

Delock Ενεργό Οπτικό Καλώδιο HDMI με μεταλλική θωράκιση 8K 60 Hz 50 μ.

Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής HDMI, όπως τηλεοράσεις, συστήματα Blu-ray, οθόνες ή προτζέκτορες. Με την υποστήριξη του μέγιστου εύρους ζώνης των 48 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται με αναλύσεις έως και 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Ενεργό Οπτικό Καλώδιο

Αυτό το ενεργό οπτικό καλώδιο χρησιμοποιεί οπτικές ίνες για τη μετάδοση σημάτων υψηλής ταχύτητας. Συγκριτικά με το παραδοσιακό καλώδιο χαλκού, είναι πιο μαλακό, λεπτό, ελαφρύ και μπορεί να μεταδώσει σήματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς απώλεια.

Με μεταλλική θωράκιση

Τα ισχυρά οπτικά καλώδια προσφέρουν υψηλή προστασία ενάντια στη φθορά και τις εξωτερικές επιρροές. Παρά τη μεταλλική θήκη, τα καλώδια παραμένουν ευλύγιστα και ελαστικά. Τα καλώδια χαρακτηρίζονται επίσης από την υψηλή τάση εφελκυσμού.

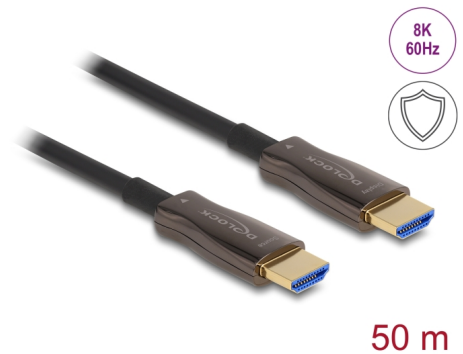

Αρ. προϊόντος 86034

EAN: 4043619860340

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
2 x HDMI-A αρσενικό
- Ενεργό οπτικό καλώδιο: καλώδιο οπτικής ίνας / υβριδικού χαλκού
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: TPU
- Με μεταλλική θωράκιση
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 48 Gbps
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
HDMI έως και 7680 x 4320 @ 60 Hz
HDMI έως και 3840 x 2160 @ 144 Hz

- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,0 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: ca. 20 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	48 Gb/s
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	10 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	20 mm