


Delock Antena GSM, UMTS , męskie złącze I-PEX Inc., MHF® I , 2 dBi, płytka drukowana PCB, 1.13 5 cm, wewnętrzna, samoprzylepna

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej GSM może być podłączana do urządzenia wyposażonego w złącze I-PEX Inc., MHF® I, aby wysyłać i odbierać sygnał.

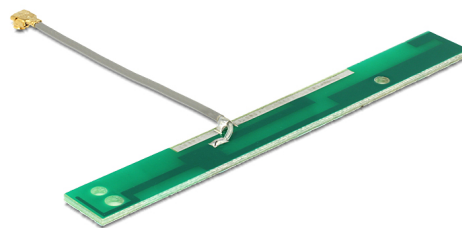

Numer artykułu 86251

EAN: 4043619862511

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze: 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Zakres częstotliwości:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa
- Siła anteny: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ mocowania: samoprzylepna
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Kolor przewodu: szary
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm

- Wymiary (DxSxW): ok. 66,0 x 7,5 x 1,6 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia

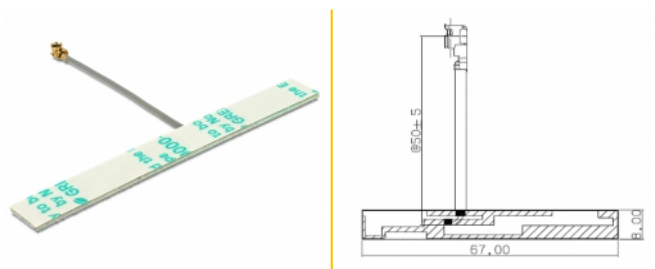

General

Mounting type:	Samoprzylepna
Suitable for indoor:	Tak

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	szary
Cable length incl. connector:	5 cm
Długość:	66.0 mm
Width:	7,5 mm
Height:	1,6 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm