


Delock GSM, UMTS cu antenă I-PEX Inc., MHF® I tată, 2 dBi, 1.13 5 cm, PCB, auto-adeziv intern

Descriere scurta

Această antenă GSM fără fir poate fi conectată la un dispozitiv cu interfață I-PEX Inc., MHF® I, pentru a trimite și a primi semnale.

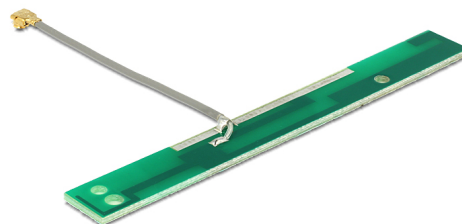

Nr. 86251

EAN: 4043619862511

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Interval frecvență:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa
- Amplificare antenă: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip de montare: auto-adeziv
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Tip cablu: coaxial
- Tip cablu: 1.13
- Culoare cablu: gri
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 66,0 x 7,5 x 1,6 mm



Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau I-PEX Inc., MHF® I liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

Mounting type:	Auto-adeziv
Suitable for indoor:	Da

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	gri
Cable length incl. connector:	5 cm
Lungime:	66.0 mm
Width:	7,5 mm
Height:	1,6 cm
Smallest bending radius:	4,5 mm