


# Delock Złącze optyczne światłowodowe SC Duplex żeńskie do SC Duplex żeńskie jednomodowe metal

## Opis

Sprzęg SC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

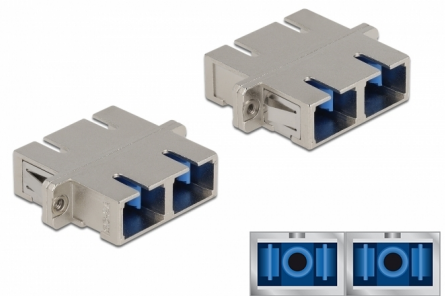

**Numer artykułu 86873**

EAN: 4043619868735

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SC Duplex żeńskie >
  - 1 x SC Duplex żeńskie
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przeciwkurzową
- Montaż uchwytemi metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 30,7 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 34,7 x 27,5 x 9,3 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Duplex

---

## Zawartość opakowania

- złącza SC Duplex

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x SC Duplex żeńskie
Złącze 2:	1 x SC Duplex żeńskie

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	metal
Długość:	34,7 mm
Width:	27,5 mm
Height:	9,3 mm