

## Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera SC Simplex żeńskie do SC Simplex żeńskie wielomodowe, fioletowy

### Opis


Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Ochrona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

### Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

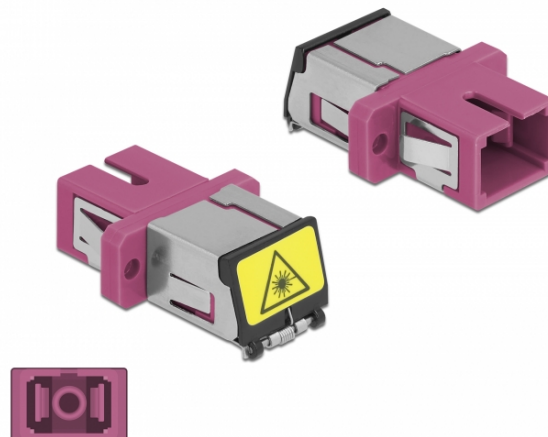

### Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SC Simplex żeński >
  - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów wielomodowych OM4
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwyty metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolorystyka: fioletowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

### Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex

### Zawartość opakowania

- złącza SC Simplex


### Numer artykułu 86891

EAN: 4043619868919

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

### Zdjęcia

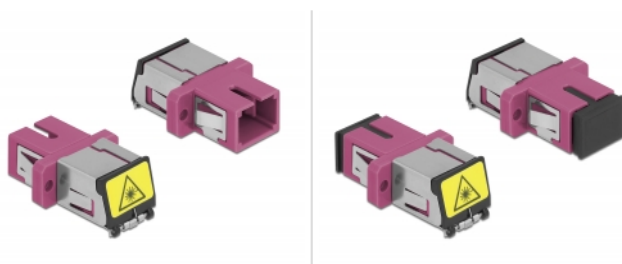



Interface	
Złącze 1:	1 x SC Simplex żeński
Złącze 2:	1 x SC Simplex żeński
Technical characteristics	
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Materiał:	tworzywo sztuczne
Długość:	27,4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	fioletowy