

Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera LC Duplex żeńskie do LC Duplex żeńskie jednomodowe, niebieskie

Opis


Sprzęg LC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Ochrona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

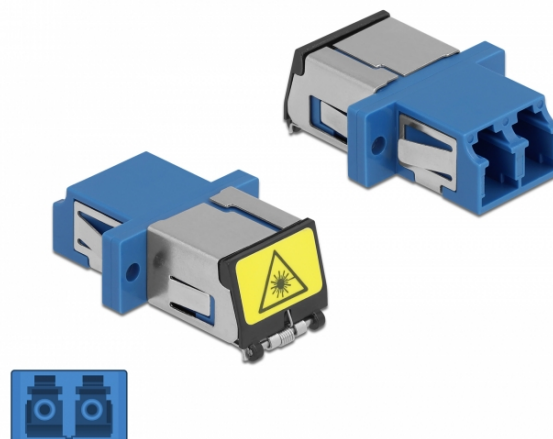

Specyfikacja

- Złącze:
1 x LC Duplex żeński >
1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwyty metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,3 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie LC Duplex

Zawartość opakowania

- złącza LC Duplex


Numer artykułu 86898

EAN: 4043619868988

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Zdjęcia

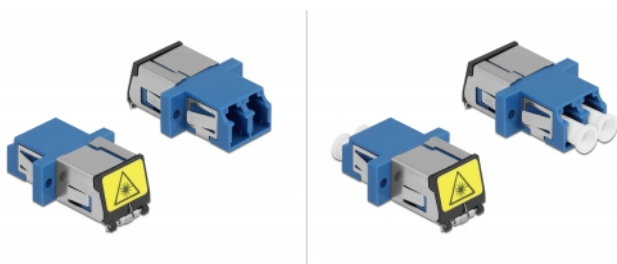



Interface	
Złącze 1:	1 x LC Duplex żeński
Złącze 2:	1 x LC Duplex żeński
Technical characteristics	
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Materiał:	tworzywo sztuczne
Długość:	29,2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	niebieski