

Delock Ζεύκτης Οπτικών Ινών με προστασία flip laser LC Duplex θηλυκό προς LC Duplex θηλυκό Πολλαπλού ρυθμού μπεζ

Περιγραφή


Με αυτό τον ζεύκτη LC Duplex της Delock, οι αρσενικοί σύνδεσμοι οπτικών ινών μπορούν εύκολα να συνδεθούν ο ένας στον άλλο. Η σύζευξη επιτρέπει την απευθείας σύνδεση στο καλώδιο οπτικών ινών και είναι κατάλληλο για απλή τοποθέτηση σε κυτία σύνδεσης οπτικών ινών, σε βάσεις και κατανεμητές.

Προστασία από την εκπομπή laser

Το ενσωματωμένο flip διαβεβαιώνει την προστασία από την εκπομπή laser.

Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.

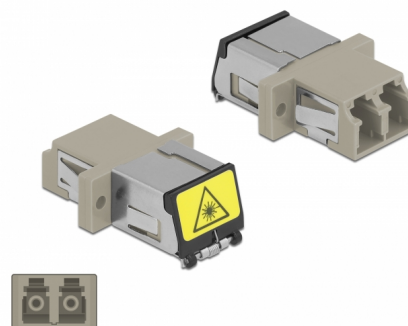

Αρ. προϊόντος 86899

EAN: 4043619868995

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x LC Duplex θηλυκό >
 - 1 x LC Duplex θηλυκό
- Για πολυτροπική ίνα OM1 / OM2
- Κεραμικός σύνδεσμος
- Με flip προστασίας laser και κάλυμμα κατά της σκόνης
- Τοποθέτηση με μεταλλικό συγκρατητή ή βίδες
- 2 x οπές ανάρτησης
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 2,3 mm
- Βήμα οπής βίδας: περ. 18 mm
- Οπή πίνακα (ΠxΥ): περ. 13,4 x 9,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μπεζ
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα LC Duplex

Περιεχόμενα συσκευασίας

- LC Duplex σύζευξη

Εικόνες

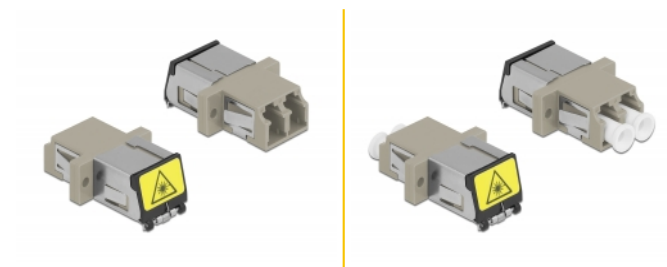

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x LC Duplex θηλυκό

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Χρώμα:	μπεζ