Delock Câble à gorge IOT de conversion, 4 broches mâles à 4 ponts femelles 10 cm

Description

Ce câble à gorge IOT de conversion de Delock est approprié pour connecter des tableaux Arduino et divers ordinateurs à simple écran avec des capteurs, écrans, modules radio, etc. Avec le câble Grove, les connexions sont établies facilement à des bus I2C, entrée / sorties numériques et analogiques, ou des interfaces UART de même que l'alimentation entre les appareils.

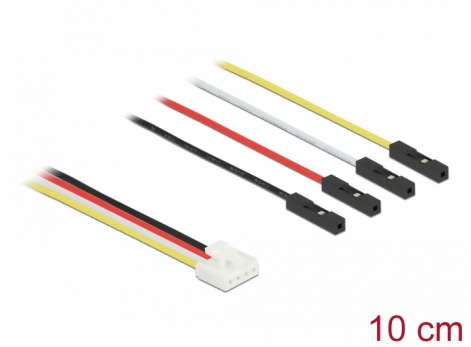

N° produit 86948

EAN: 4043619869480

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x 4 broches mâle Grove avec loquet
  4 x 1 broches Jumper (Dupont) femelle
- Distance de pas :
  Grove : 2,00 mm
  Jumper : 2,54 mm
- Jauge de câble : 24 AWG
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 10 cm
- Couleur : noir, rouge, blanc, jaune

Configuration système requise

- Un port Grove femelle libre

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 1 x câble à gorge IOT de conversion

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x Seeed Grove universal plug with latchtype
Connecteur 2:	1 x 4 pin pin header female separate

Physical characteristics

Distance de pas:	2,00 mm 2,54 mm
Couleur du câble:	noir blanc jaune rouge
Cable length incl. connector:	10 cm
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	24 AWG
Cable jacket material:	PVC

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.