

# Delock Σταθμός Σύνδεσης Διπλού USB Type-C™ με HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακαείμενες θύρες Thunderbolt™ 3, π.χ. το MacBook Pro. Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή μιας από τις δύο υποδοχές USB-C™ στο περίβλημα, ώστε ο σταθμός σύνδεσης να μπορεί να συνδεθεί σε άλλες συσκευές όπως ένα smartphone, tablet ή laptop. Στη θύρα εξόδου HDMI μπορεί να λειτουργήσει μια οθόνη με 4K 30 Hz. Μια ενσωματωμένη θύρα USB Type-C™ και δύο θύρες USB τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.

### USB Type-C™ διέλευσης (pass-through)

Μία από τις δύο θηλυκές θύρες USB-C™ είναι συνδεδεμένη στην εισαγόμενη υποδοχή USB-C™. Αυτό σημαίνει πως όταν επεκτείνεται (κατά τη χρήση με ένα MacBook), η θηλυκή θύρα USB-C™ (pass-through) παρέχει την πλήρη λειτουργία της διεπαφής USB-C™. Αυτή η θύρα μπορεί να μεταδώσει δεδομένα στα 10 Gbps, να φορτίσει τη συσκευή (PD 3.0), ή να συνδέσει άλλη οθόνη με ανάλυση έως και 4K 60 Hz. Επιπρόσθετα, όπως με το MST, δύο επιπρόσθετες οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα η μια από την άλλη (διευρυμένη προβολή).

ΑΝ ο σταθμός σύνδεσης λειτουργεί μόνο με μια θύρα USB Type-C™, η θηλυκή θύρα USB-C™ (pass-through) δε λειτουργεί.


### Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπρόσθετα, ο σταθμός σύνδεσης με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη επεκτείνει κινητές συσκευές με μια υποδοχή SD και μια υποδοχή Micro SD μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

### USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

### Μικρός βοηθός ενίσχυσης

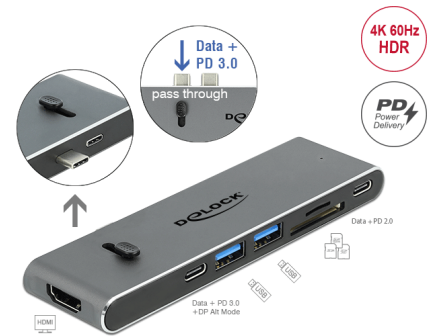

**Αρ. προϊόντος 87752**

EAN: 4043619877522

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

## Σημείωση

Μόνο μια επιπρόσθετη εξωτερική οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές MacBook με τσιπ M1, M2 και M3. Οι συσκευές MacBook με τσιπ M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro και M3 Max μπορούν να συνδέσουν δύο ή περισσότερες επιπρόσθετες εξωτερικές οθόνες. Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.apple.com](http://www.apple.com).

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 2 x USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x HDMI-A θηλυκό
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό PD 2.0
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό PD 3.0 (διέλευση)
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x υποδοχή Micro SD
- Διακριτική ικανότητα:
  - HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - USB-C™ DP Alt Mode έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (διέλευση)  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- USB Power Delivery (PD)
- Διακόπτης κύλισης για αρσενικό USB-C™
- 1 x Ένδειξη LED
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 35 x 12 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS 76.0 ή νεότερο

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.1 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	2 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Χρώμα:	γκρί