

# Delock Stație de Andocare Dublă USB Type-C™ cu HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3, de exemplu: MacBook Pro. De asemenea, este posibil să introduceți unul dintre cele două mufe USB-C™ în carcasă, astfel încât stația de andocare să poată fi conectată și la alte dispozitive, cum ar fi un smartphone, tabletă sau laptop. Un monitor cu 4K 30 Hz poate fi operat la portul de ieșire HDMI. Un port încorporat USB Type-C™ și două porturi USB Tip-A permit utilizarea perifericelor.

### USB Type-C™ direct

Unul dintre cele două porturi USB-C™ mamă este cuplat la mufa USB-C™ inserabilă. Acest lucru înseamnă că atunci când este extins (atunci când este utilizat cu un MacBook), portul USB-C™ mamă (direct) oferă funcția completă a interfeței USB-C™. Acest port poate transmite date la 10 Gbps, să încarce dispozitivul (PD 3.0) sau poate conecta un alt monitor cu o rezoluție de până la 4K 60 Hz. În plus, la fel ca în cazul MST, pot fi operate două monitoare suplimentare independent unul de celălalt (afișaj extins).

Dacă stația de andocare este operată cu un singur port USB Type-C™, portul USB-C™ (direct) mamă nu are nicio funcție.

### Cititor de carduri integrat

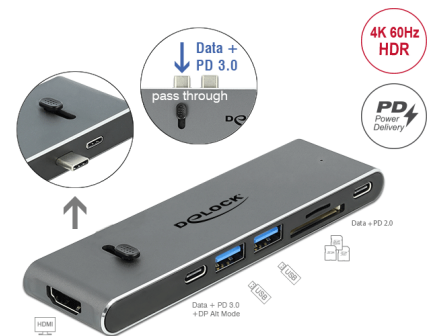
În plus, stația de andocare cu cititor de carduri integrat extinde dispozitivele mobile printr-un SD și un slot Micro SD prin conexiunea USB Type-C™.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și

**Nr. 87752**

EAN: 4043619877522

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

simplic ambalată în pungă împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.

## Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la [www.apple.com](http://www.apple.com).

---

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 2 x USB Type-C™ tată
  - 1 x HDMI-A mamă
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă PD 2.0
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă PD 3.0 (transmisie)
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă Micro SD
- Rezoluție:
  - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - USB-C™ DP Alt Mode de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (transmisie)  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- USB Power Delivery (PD)
- Comutator de glisare pentru USB-C™ tată
- 1 x indicator cu LED
- Carcasă din metal
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 125 x 35 x 12 mm

---

## Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 76.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 sau superior

- Mac OS 10.15.1 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Conector 1:	2 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Colour:	gri