

Delock Dockningsstation Dual USB Type-C™ med HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag, t.ex. en MacBook Pro. Det är även möjligt att sätta in en av två USB-C™-pluggar i höljet så att dockningsstationen även kan anslutas till andra enheter, t.ex. en smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator. En skärm med 4K 30 Hz kan drivas från HDMI-utmatningsporten. Ett inbyggt USB Type-C™-uttag och två USB Typ-A-uttag som möjliggör användning av tillbehör.

USB Type-C™ pass-through

Ett av två USB-C™ hona-uttag är kopplade till den införbara USB-C™-pluggen. Detta innebär att när den utökas (t.ex. när den används med en MacBook) kommer USB-C™ hona-uttaget (pass-through) att tillhandahålla full funktion som ett USB-C™-uttag. Uttaget kan överdata vid 10 Gpbs, ladda en enhet (PD 3.0) eller ansluta ytterligare en skärm med en upplösning på upp till 4K 60 Hz. Dessutom, liksom med MST, kan ytterligare två skärmar användas oberoende av varandra (utökad visning).

Om dockningsstationen endast används med ett USB Type-C™-uttag kommer USB-C™ (pass-through) hona-uttaget inte ha någon funktion.

Integrerad kortläsare


Dessutom utökar dockningsstationen med integrerade kortläsare mobila enheter med ett SD- och ett Micro SD-uttag via USB Type-C™-anslutningen.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödustrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar

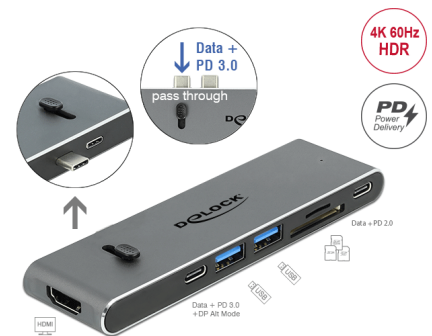

Artikelnummer 87752

EAN: 4043619877522

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1, M2 och M3-chipset. MacBook-enheter med M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro och M3 Max-chipset kan ansluta två eller flera extra externa bildskärmar. Mer information finns på www.apple.com.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI-A hona
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona PD 2.0
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona PD 3.0 (genommatning)
 - 1 x SD-kortplats
 - 1 x Micro SD-kortplats
- Upplösning:
 - HDMI upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - USB-C™ DP Alt Mode upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (genommatning)
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB Power Delivery (PD)
- Skjutreglage för USB-C™ hane
- 1 x LED-indikatorer
- Metallchassi
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 125 x 35 x 12 mm

Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 76.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 eller högre

- Mac OS 10.15.1 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Kontakt 1:	2 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	grå