

Delock Dockningsstation för MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag. Två skärmar kan användas samtidigt vid HDMI-uttagen. Tre inbyggda USB Typ-A-portar gör det möjligt att använda tillbehör.

Med en strömförsörjning via USB-C™ kan bärbara datorer som t.ex. MacBook laddas samtidigt som den används.



Avancerad skärminställning

Dockningsstationen från Delock tar upp två portar samtidigt på en MacBook. Det är därför möjligt att visa olika innehåll på båda HDMI-uttag samtidigt. Dessutom är det möjligt att kombinera flera skärmar till en storskärm. Dockningsstationen har därför stöd för en högsta upplösning på upp till 4K per skärm.

Artikelnummer 87753

EAN: 4043619877539

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 60 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.

Specifikationer

- Anslutning:

- 2 x USB Type-C™ hane
- 2 x HDMI-A hona
- 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
- 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Upplösning:
 - Enkel + Dual:
 - HDMI-port 1 upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - HDMI-port 2 upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Metallchassi
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 116,0 x 28,0 x 9,5 mm


Systemkrav

- MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Bruksanvisning

Bilder

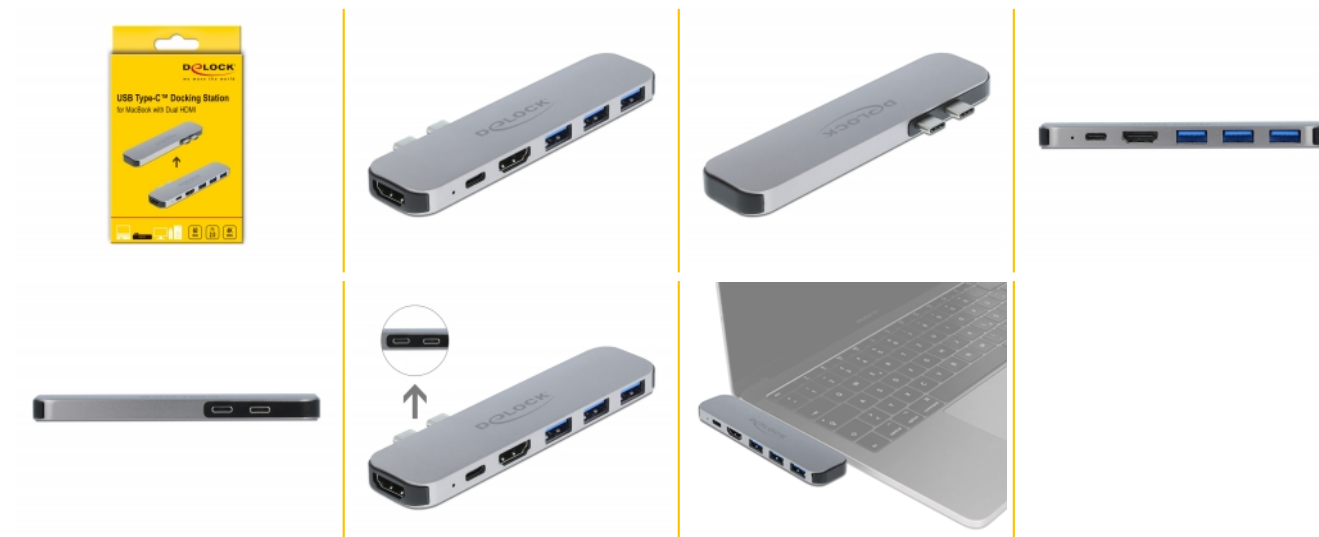

Interface

Kontakt 1:	2 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x HDMI-A female
kontakt 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Spänning:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	grå