

# Delock Καλώδιο δικτύου M12 4 pin D-coded για άνοιγμα των άκρων TPU 5 μ.


## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση. Με τα άκρα ανοιχτών συρμάτων, το καλώδιο μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια συσκευή ή π.χ. σε ένα κυτίο διανομής, ανάλογα με την εφαρμογή.

### Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU

Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.

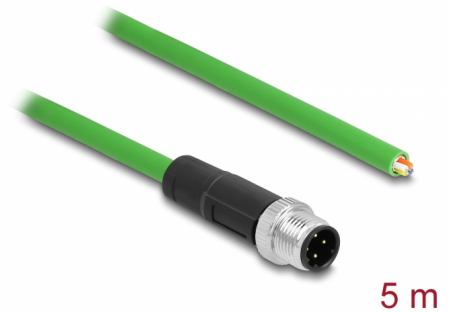

### Αρ. προϊόντος 87850

EAN: 4043619878505

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 αρσενικό 4 ακίδων με κωδικοποίηση D
  - 4 x ανοιχτά σύρματα
- Προδιαγραφές PROFINET
- Με υποστήριξη Pin σύμφωνα με το πρότυπο PROFINET
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, διαφάνεια, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Αγωγοί επικασσιτερωμένου χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 3.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
  - 32,50 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
  - 48,75 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στα έλαια σύμφωνα με το DIN EN 60811-2-1

- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: πράσινο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	PROFINET
---------------	----------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό 4 ακίδων με κωδικοποίηση D
Συνδετήρας 2:	4 x ανοιχτά σύρματα

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Διάμετρος καλωδίου:	6,5 mm
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Μήκος:	5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	32,5 mm
Χρώμα:	πράσινο
Cable jacket material:	PUR (TPU)