

Delock Cable de red M12 de 8 polos con codificación X para abrir extremos de cable PVC 5 m

Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Con los extremos abiertos, el cable se puede conectar directamente a un dispositivo o, por ejemplo, a una caja de distribución, según la aplicación.



Número de elemento 87852

EAN: 4043619878529

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x M12 macho 8 pin codificado X
 - 8 x hilos abiertos
- Especificación Cat.5e
- SF/UTP
- Blindaje: hoja de aluminio, hoja transparente, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Número máximo de ciclos de plegado: 1.000.000
- Radio de curvatura más pequeño:
 - 25,6 mm con montaje fijo
 - 51,2 mm con montaje flexible
- Resistente a los rayos UV
- Clase de inflamabilidad: FT2
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Color: azul agua

- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m


Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión

Image

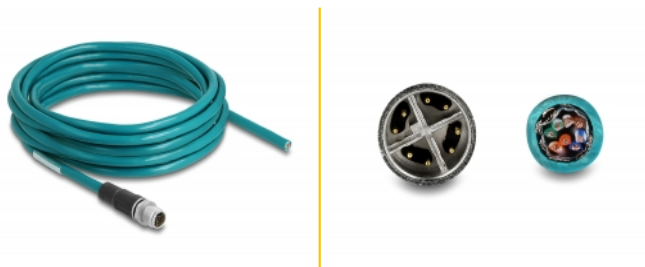

General

Especificación técnica:	Cat. 5e
-------------------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x M12 macho codificado X 8 pin
Conector 2 :	8 x hilos abiertos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Longitud:	5 m
Radio de curvatura más pequeño:	25,6 mm
Color:	azul agua
Cable jacket material:	PVC