


# Delock Câble de réseau M12 8 broches X-coded à des extrémités ouvertes des fils PVC 5 m

## Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation d'une machine.

Avec les extrémités de fil dénudées, la câble peut être branché directement à un appareil ou, par exemple, à un boîtier de distribution, selon l'application.

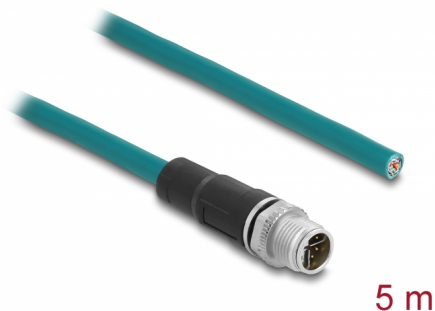

**N° produit 87852**

EAN: 4043619878529

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M15 mâle à 8 broches codée X
  - 8 x fils ouverts
- Spécification Cat.5e
- SF/UTP
- Blindage : feuille d'aluminium, feuille transparente, tresse en cuivre étamé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,4 mm
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Nombre max. de cycles de pliage : 1 000 000
- Rayon de courbure minimal :
  - 25,6 mm sur une installation fixe
  - 51,2 mm avec une installation flexible
- Résistant aux UV
- Classe au feu : FT2
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 80 °C

- Couleur : bleu d'eau
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

---

## Configuration système requise

- Un port M12 femelle libre


---

## Contenu de l'emballage

- Câble Patch

---

## Image

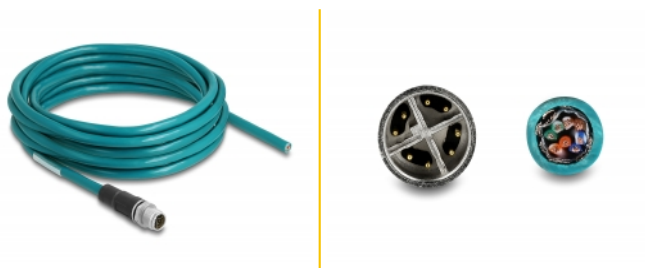

## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 5e |
|----------------------------|---------|

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M12 mâle codée X à 8 broches |
| Connecteur 2: | 8 x fils ouverts                 |

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -20 °C ~ 80 °C |
|---------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Conductor material:        | cuivre     |
| Conductor gauge:           | 26 AWG     |
| Shielding:                 | SF/UTP     |
| Longueur:                  | 5 m        |
| Rayon de courbure minimal: | 25,6 mm    |
| Couleur:                   | bleu d'eau |
| Cable jacket material:     | PVC        |