Delock Cavo in fibra ottica con armatura in metallo da LC Duplex a SC Duplex monomodale OS2 1 m

Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare diversi dispositivi di rete, ad esempio da un interruttore a un media converter.

Con armatura in metallo
I robusti cavi in fibra ottica offrono una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, i cavi rimangono pieghevoli e flessibili. I cavi in fibra ottica si distinguono anche per la loro elevata resistenza alla trazione.

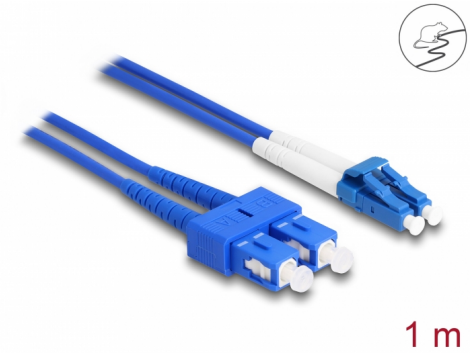

Articolo n. 87922

EAN: 4043619879229

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x LC Duplex >
  1 x SC Duplex
- Cavo OS2 monomodale con armatura metallica
- Fibra: 9/125 µm
- Spinotto in ceramica con protezione antipolvere
- Perdita di inserzione < 0,3 dB
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: blu
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x LC Duplex
Connettore 2:	1 x SC Duplex

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Material:	LSZH (senza alogeni)
Lunghezza:	1 m
Colour:	blu
Diametro cavo:	3 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.