

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 y proporciona una variedad de interfaces. Dos monitores pueden funcionar simultáneamente en los puertos de salida HDMI. Tres puertos USB Tipo-A y un puerto USB-C™ permiten el uso de periféricos.

Multi-Stream Transport (MST)


El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

Interfaz LAN integrada 10/100/1000 Mbps

Asimismo, la estación de acoplamiento con conexión LAN Gigabit RJ45 integrada amplía un PC o portátil mediante una interfaz de red.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 85 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 85 vatios durante el funcionamiento.

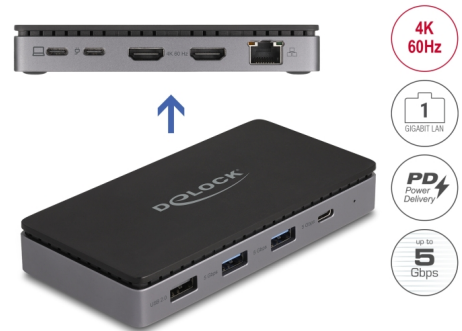

Número de elemento 88271

EAN: 4043619882717

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 2 x HDMI-A hembra
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)

- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
Una sola pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
Pantalla doble: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
 - Transferencia de señales de audio y vídeo
 - Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
 - Compatible con HDR
 - Potencia de entrada puerto PD: se utilizan 100 W, 15 W para la estación de acoplamiento
 - Potencia de salida para el host: máx. 85 W
 - Material de la carcasa: metal / plástico
 - Indicador LED
 - Color: negro
 - Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 125 x 62 x 19 mm
-

Requisitos del sistema

- Android 13.0 o superior
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.15 o superior
 - Mac OS 13.1 o superior
 - Windows 10/10-64/11
 - iPad Air (4^a generación) o superior
 - iPad Pro (3^a generación) o superior
 - Surface Pro 7
 - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longitud del cable:	20 cm (sin conector)
Longitud:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Color:	gris / negro