

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

## Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ DP Alt Mode ou Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 et fournit plusieurs interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI. Trois ports USB Type-A et un port USB-C™ intégrés permettent l'utilisation de périphériques.

## Multi-Stream Transport (MST)


Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

## Interface LAN 10/100/1000 Mbps intégrée

De plus, la station d'accueil avec une connexion intégrée RJ45 Gigabit LAN étend un PC ou laptop d'une interface de réseau.

## L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 85 watts

La station d'accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l'alimentation d'un laptop ou d'une tablette, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 85 Watts pendant l'opération.

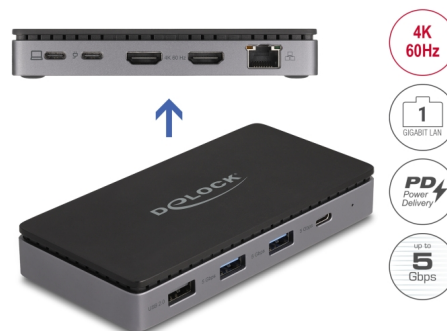

**N° produit 88271**

EAN: 4043619882717

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 2 x HDMI-A femelle
  - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
  - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - Ecran simple : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Ecran double : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
  - Transfert de signaux audio et vidéo
  - Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
  - Prend en charge HDR
  - Prise d'entrée PD : 100 W, 15 W sont utilisés pour la station d'accueil
  - Sortie d'alimentation pour l'hôte : 85 W max.
  - Matériau du boîtier : métal / plastique
  - Témoin DEL
  - Couleur : noir
  - Dimensions (LxlxH) : env. 125 x 62 x 19 mm

---

## Configuration système requise

- Android 13.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Mac OS 13.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec port USB Type-C™ port et DisplayPort Alternate Mode ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Mode d'emploi

## Image



## General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Couleur:	gris / noir