

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 3 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 88461

EAN: 4043619884612 Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

· Connettore: RP-SMA maschio

• Gamma di frequenza:

2,400 - 2,500 GHz

5,150 - 5,875 GHz

· Guadagno antenna: 3 dBi

• Impedenza: 50 Ohm

• Polarizzazione: lineare, verticale

• VSWR: 2,0

• Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C

Materiale custodia: ABS

· Colore: nero

• Lunghezza:

ca. 158,40 mm (con giunto di inclinazione)

ca. 125,90 mm (senza giunto di inclinazione)

• Diametro:

ca. 7,40 mm (superiore)



ca. 13,15 mm (RP-SMA)


Requisiti di sistema

• Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

Antenna WLAN

Immagini

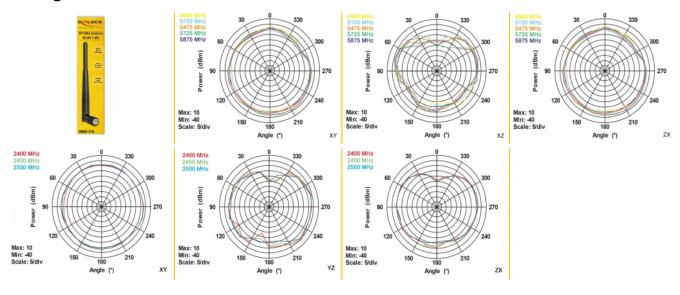



Interface

connector:	RP-SMA maschio	

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS
Diameter:	7,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Length with tilt joint:	158,40 mm
Length without tilt joint:	125,90 mm
Colour:	nero