

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 4 - 6 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



Αρ. προϊόντος 88901

EAN: 4043619889013

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
2,400 - 2,500 GHz
4,900 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:
4 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
6 dBi @ 4,900 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 360°
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 21,0 cm
- Χαρακτηριστικά της βάσης:

μαγνητική κάτω επιφάνεια
κάτω πλευρά από καουτσούκ
δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης

- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: ULA 100
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου:
1,4 dB @ 2,500 GHz ανά μέτρο
2,3 dB @ 5,875 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: 2,79 mm
- Μήκος καλωδίου: περίπου 1 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες

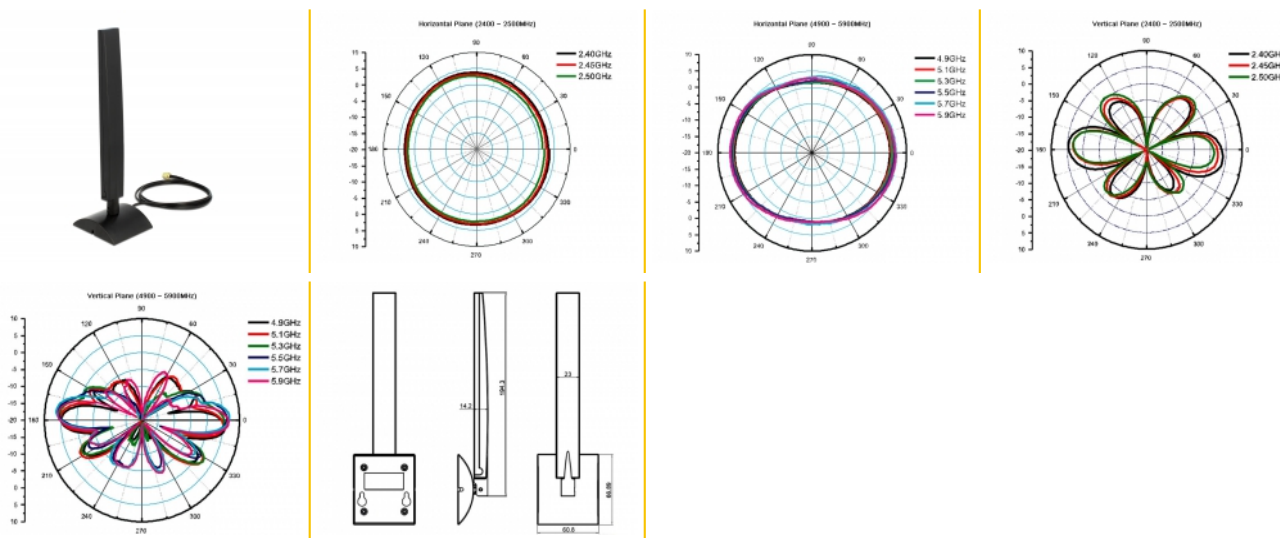

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antenna gain:	4.6 - 6.1 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	21,0 cm
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	μαύρο