

Delock Antenne LTE SMA mâle 0,8 - 4,0 dBi omnidirectionnelle pivotante avec joint inclinable blanche

Description

Cette antenne LTE de Delock peut être installée à l'intérieur et bénéficie de toutes les bandes LTE. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.



N° produit 88979

EAN: 4043619889792

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Bande LTE : 1-10 ; 12-15 ; 17-20 ; 25-29 ; 33-39
- Plage de fréquence :
698 - 791 MHz
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2500 - 2700 MHz
- Compatible GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Gain d'antenne :
0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
2 dBi @ 824 - 960 MHz
2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 4,0


- ## Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne LTE

Image

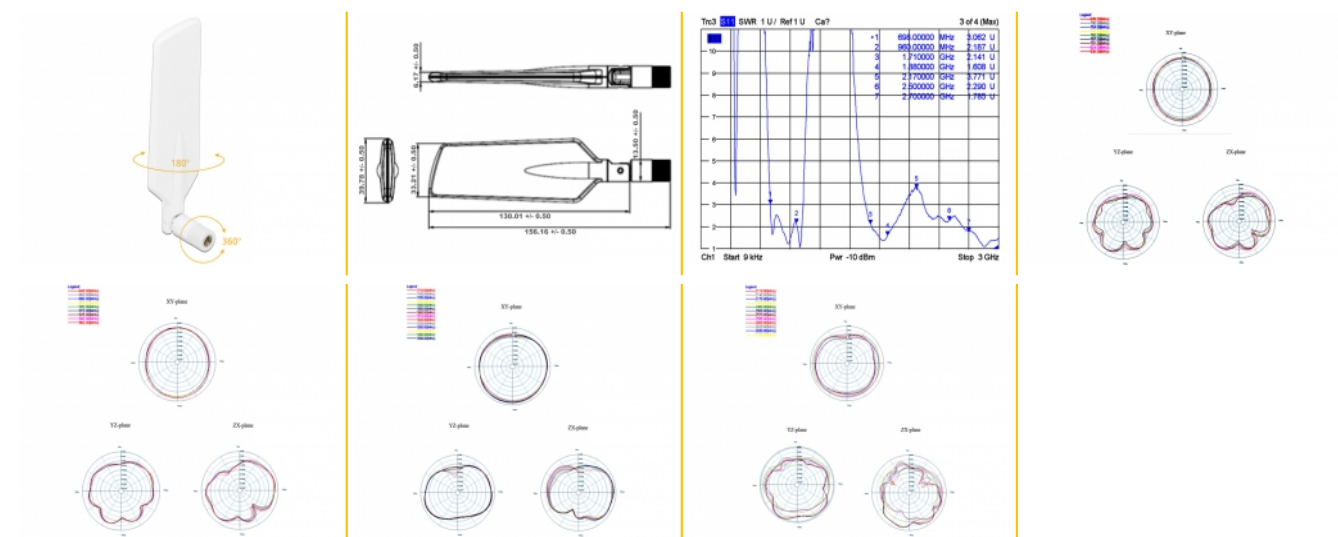

Interface

connecteur :	SMA Stecker
--------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longueur avec jonction inclinable:	156,16 mm
Longueur sans jonction inclinable:	130,01 mm
Couleur:	blanc