

Delock LTE antenn SMA-hane 0,8 - 4,0 dBi rundtagande roterbar med vit tiltled

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock kan installeras inomhus och dra nytta av alla LTE-band. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



Artikelnummer 88979

EAN: 4043619889792

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- LTE-band: 1-10; 12-15; 17-20; 25-29; 33-39
- Frekvensområde:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave
- Antennförstärkning:
 - 0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
 - 2 dBi @ 824 - 960 MHz
 - 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
 - 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS

- Färg: vit
- Längd:
ca. 156,16 mm (med tiltled)
ca. 130,01 mm (med tiltled)
- Diameter:
ca. 33,21 mm (övre delen)
ca. 39,78 mm (max.)
ca. 13,50 mm (SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder

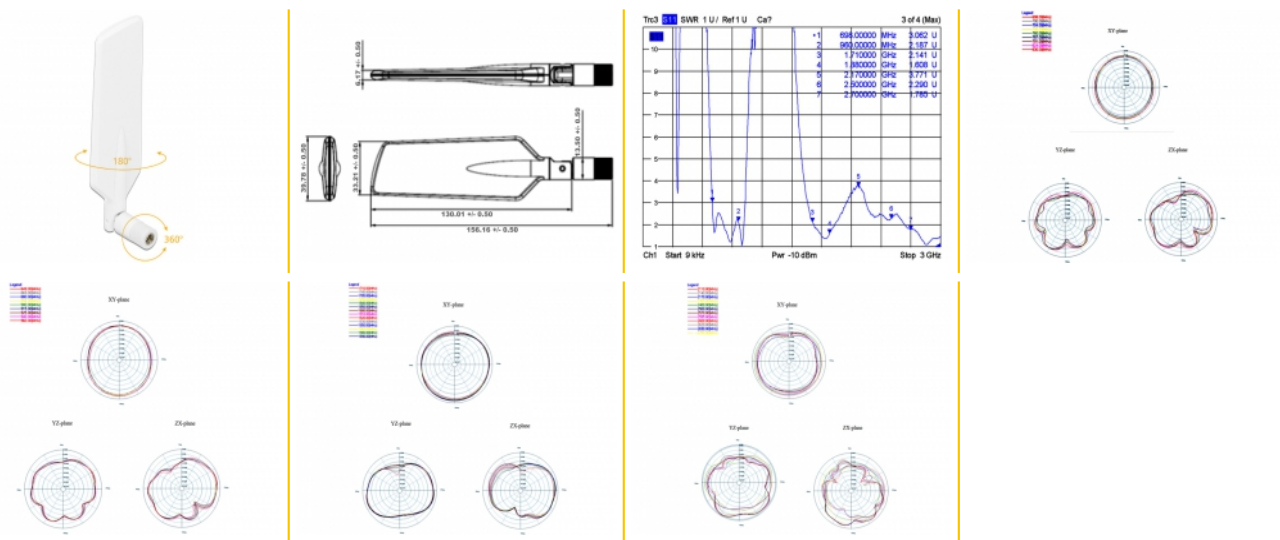

Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med tiltled:	156,16 mm 130,01 mm
Färg:	vit