


# Delock Antenna LTE autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® I maschio 2 - 3 dBi 1.13 10 cm

## Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.

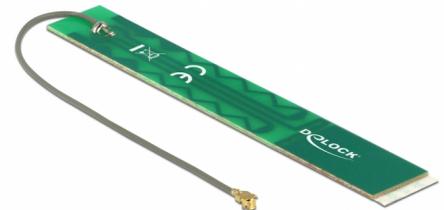

10 cm

### Articolo n. 88988

EAN: 4043619889884

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Gamma di frequenza:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Guadagno antenna: 2 - 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: grigio
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm

- Lunghezza con connettori (L): ca. 10 cm
  - Dimensioni (LxPxA): ca. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
- 




## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I disponibile
- 



## Contenuto della confezione

- Antenna


Immagini

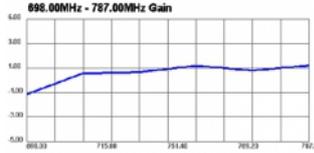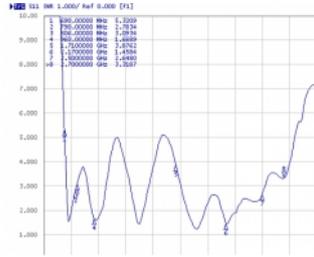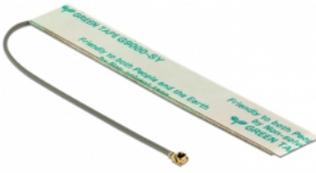


698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz





751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2

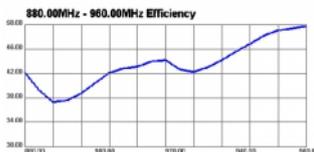


880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz





892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.00MHz H




1700.00MHz E1




1700.00MHz E2





1710.00MHz H




1710.00MHz E1




1710.00MHz E2






1730.00MHz H




1730.00MHz E1




1730.00MHz E2

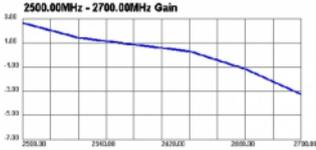


2500.00MHz H




**2500.000MHz E1**




**2500.000MHz E2**




**2540.000MHz**




**2540.000MHz H**




**2540.000MHz E1**




**2540.000MHz E2**




**2620.000MHz**




**2620.000MHz H**



**2620.000MHz E1**



**2620.000MHz E2**



## General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si

## Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
------------	--------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coassiale
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	grigio
Cable length incl. connector:	10 cm
Lunghezza:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm