


# Delock Carte PCI Express x8 vers 2 x externe SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femelle Dual Channel - Facteur de forme à profil bas

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB 3.2 externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.

### Double canal

La carte est munie de deux chipsets ASM3242, une pour chaque connecteur USB Type-C™. Cela assure une vitesse de transfert de données de 20 Go/s sur tous les ports quand elles sont utilisées en même temps.

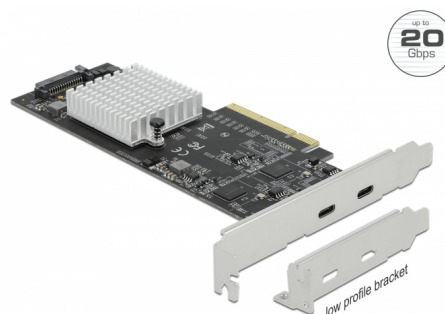

**N° produit 89011**

EAN: 4043619890118

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femelle
  - interne :
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : Asmedia ASM3242, ASM2824
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 20 Gbps,
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation

- SATA à 15 broches
- Puissance électrique par port : max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Amorçable
- Prend en charge UASP
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible avec Multiple INs

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.12 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 20 Gbps
- Low profile slot arrière
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Facteur de forme :          | profil bas   |
| Fonction :                  | Amorçable  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.12 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externe: | 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female |
| Interne: | 1 x alimentation SATA 15 broches<br>1 x PCI Express x8, V3.0    |

## Technical characteristics

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Chipset:          | Asmedia ASM2824<br>Asmedia ASM3242 |
| Débit de données: | 20 Gbps                            |