


# Delock Κάρτα PCI Express x8 προς 2 x εξωτερική SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, θηλυκό Διπλού Καναλιού - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

## Διπλό Κανάλι

Η κάρτα διαθέτει δύο chipset ASM3242, ένα για κάθε σύνδεσμο USB Type-C™. Αυτό διαβεβαιώνει τον υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 20 Gbps σε όλες τις θύρες όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

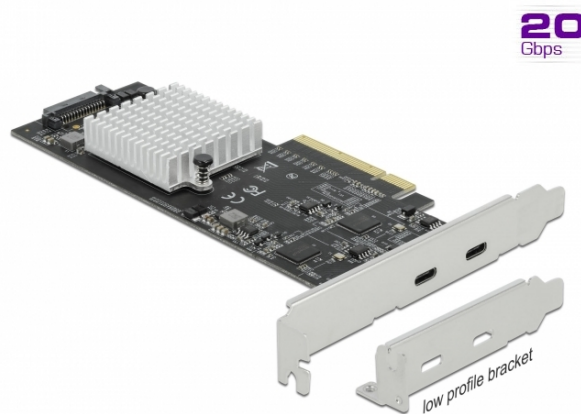

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: εξωτερικά: 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, θηλυκό εσωτερικά: 1 x PCI Express x8, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM3242, ASM2824
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και: SuperSpeed USB 20 Gbps, SuperSpeed USB 10 Gbps, SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 15 watt (5 V / 3 A)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.12 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x8 / x16 / x32

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 89011


EAN: 4043619890118

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Συσκευασία



Εικόνες

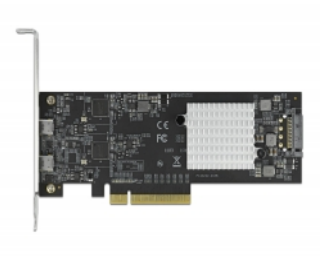



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.12 or above

## Interface

Εξωτερικά:	2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824 Asmedia ASM3242
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps