


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εσωτερικό NVMe M.2 Key M με αποδέκτη θερμότητας και φωτισμό RGB LED - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230.

Αποδέκτης θερμότητας και φωτισμός LED

Με τη βοήθεια του μεγάλου αποδέκτη θερμότητας εγγυάται επαρκής ψύξη στις μονάδες M.2. Η κάρτα PCIe διαθέτει 6 ενδείξεις LED ώστε να φωτίζουν το εσωτερικό μέρος του υπολογιστή. Το συμπεριλαμβανόμενο πλαστικό διαφανές περίβλημα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον αποδέκτη θερμότητας και επιπρόσθετα το καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί στην αντίστοιχη υποδοχή LED στη μητρική κάρτα. Τότε, μπορούν να προσαρμοστούν διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού.

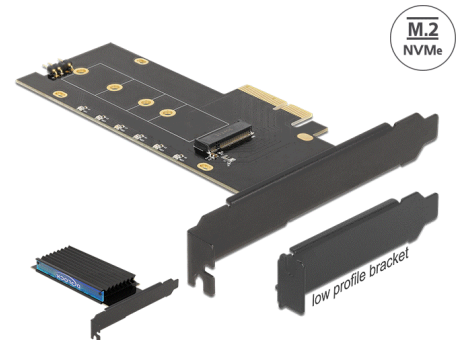

Αρ. προϊόντος 89013

EAN: 4043619890132

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x LED κεφαλίδων 3 ακίδων αρσενικό (5 V)
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 6 x LED
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα 3 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Απαγωγέας θερμότητας
- Πλαστικό περίβλημα
- 4 x θερμική αγωγήμη βάση
- Θηλυκό καλώδιο κατευθυντήρα pin (LED), μήκος περ. 45 εκ.
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

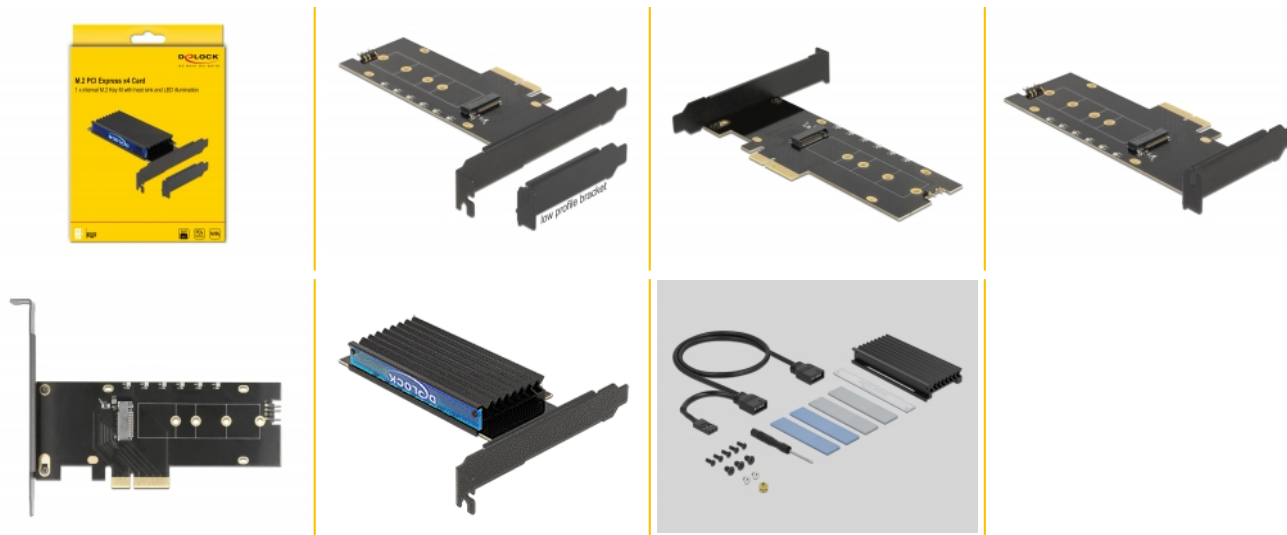

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Ενδεικτική LED:	6 x
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x 3 pin LED pin header male (5 V)
-------------	---