


Delock Karta PCI Express x4 na SuperSpeed USB 10 Gbps s 2 x USB Typu-A a 2 x USB Type-C™ - dvoukanálová

Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí porty USB 3.2, dva porty USB-C™ a dva porty USB Typu-A. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Tato karta umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gbps na všech portech při současném využívání.

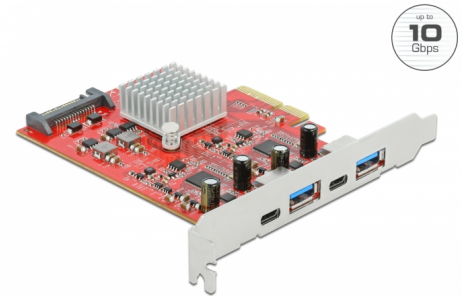

Duální kanál

Tato karta má dvě čipové sady ASM3142, každou pro jeden konektor USB Typu-A a pro jeden konektor USB Type-C™. To zajišťuje vysokou datovou přenosovou rychlost 10 Gbps na všech portech, i když jsou používány současně.

Napájení

Tuto kartu PCIe lze napájet proudem přes konektor PCIe. Jestliže to nebude postačovat, má karta také přídavný napájecí konektor SATA. Na portech USB Type-C™ je maximální výstup roven 5 V / 3 A, a u portů Typu-A je to 5 V / 2 A. Všechny porty dohromady mají maximální výstupní proud 10 A.

Číslo produktu 89041

EAN: 4043619890415

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - interní:
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:
USB Typ-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Možnost bootování


Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Uživatelská příručka

Příslušenství

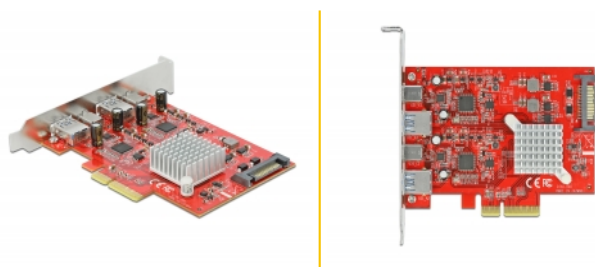

General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------