

# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς SuperSpeed USB 10 Gbps με 2 x USB Τύπου-A και 2 x USB Type-C™ - Διπλού Καναλιού

## Περιγραφή


Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει έναν Η/Υ κατά τέσσερις εξωτερικές θύρες USB 3.2, δύο θύρες USB-C™ και δύο USB Τύπου-A. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων των 10 Gbps σε όλες τις θύρες όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

## Διπλό Κανάλι

Η κάρτα διαθέτει δύο τσιπ ASM3142 το καθένα για έναν σύνδεσμο USB Τύπου-A και έναν σύνδεσμο USB Type-C™. Αυτό διαβεβαιώνει τον υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 10 Gbps σε όλες τις θύρες όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

## Παροχή ενέργειας

Η κάρτα PCIe μπορεί να λάβει ενέργεια μέσω του συνδέσμου ρεύματος PCIe. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές, η κάρτα διαθέτει σύνδεσμο ρεύματος SATA. Στις θύρες USB Type-C™ η μέγιστη έξοδος ανέρχεται στα 5 V / 3 A και στις θύρες Τύπου-A στα 5 V / 2 A, ενώ όλες οι θύρες μαζί έχουν μέγιστη έξοδο στα 10 A.

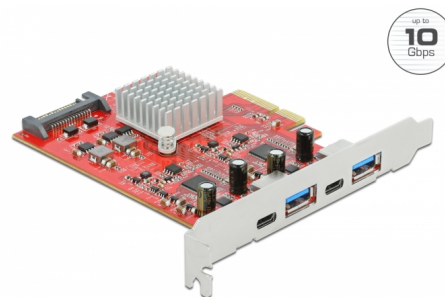

## Αρ. προϊόντος 89041

EAN: 4043619890415

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:

SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:  
USB τύπου-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)  
USB Type-C™: 15 watt (5 V / 3 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Δίσκος επανεκκίνησης


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

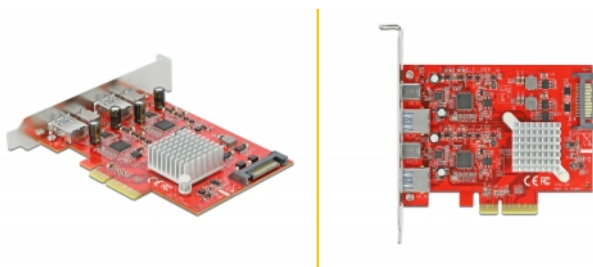

## General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
----------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------