

Delock Placă PCI Express x4 la USB SuperSpeed 10 Gbps cu 2 x USB Tip-A și 2 x USB Tip-C™ - canal dublu

Descriere scurta


Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi externe USB 3.2, două porturi USB-C™ și două porturi USB Tip-A. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Cardul permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe toate porturile atunci când este utilizat simultan.

Canal dual

Cardul are două chipset-uri ASM3142, fiecare pentru un conector USB Tip-A și un conector USB Type-C™. Acest lucru asigură o rată mare de transfer de date de 10 Gbps pe toate porturile, atunci când sunt utilizate în același timp.

Sursă de energie

Cardul PCIe poate fi alimentat prin conectorul PCIe. Dacă acest lucru nu este suficient, cardul are un conector de alimentare SATA. La porturile USB Type-C™, puterea maximă este de 5 V / 3 A, iar la porturile Tip-A 5 V / 2 A, toate porturile au o ieșire de maxim 10 A.

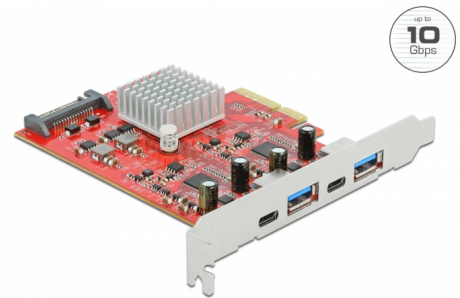**Nr. 89041**

EAN: 4043619890415

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - intern:
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port:
USB Tip-A: max. 10 wați (5 V / 2 A)
USB Type-C™: max. 15 wați (5 V / 3 A)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Manual de utilizare

Imagini

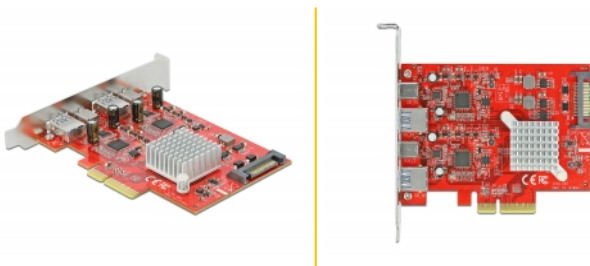

General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------