


Delock PCI Express x2 Karte auf 2 x 2,5 Gigabit LAN i225

Description

La carte PCI Express de Delock propose deux ports réseau avec un taux de transfert de données jusqu'à 2500 Mbit/s.

NBASE-T pour débit plus élevé

Les services modernes et les nouvelles technologies demandent des largeurs de bandes plus élevées. La technologie NBASE-T permet des vitesses de 1 Go/s et 2,5 Go/s avec des câbles de réseau conventionnels. La meilleure vitesse de transmission possible est réglée automatiquement.

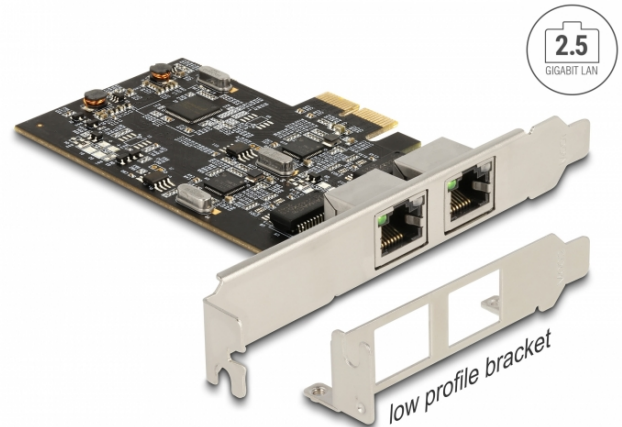

Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe : 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle
interne : 1 x PCI Express x2, V2.1
- Chipset : Intel i225V
- Débit de données :
Ethernet jusqu'à 10 Mbps
Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps
PCI Express x1 jusqu'à 4 Gbps
- Prise en charge IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Prend en charge PXE
- Indicateur à LED pour le lien et l'activité

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Windows 10/11
- PC avec un slot PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi


N° produit 89392

EAN: 4043619893928

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 64-bit Windows 11
Témoin DEL:	Link and activity
Interface	
Externe:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x PCI Express x2, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Intel® i225V v3
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard