


Delock PCI Express x2 Karte auf 2 x 2,5 Gigabit LAN i225

Opis

Karta PCI Express firmy Delock oferuje dwa porty sieciowe z prędkością transmisji danych do 2500 Mbps.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.

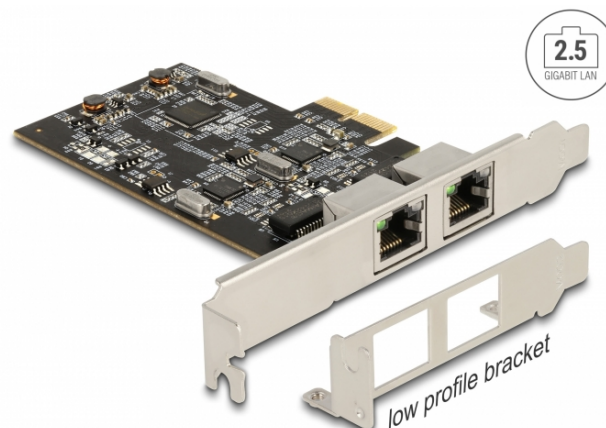

Specyfikacja

- Złącze:
zewnątrzne: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
wewnętrzne: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Chipset: Intel i225V
- Szybkość transmisji danych:
Ethernet do 10 Mbps
Fast Ethernet do 100 Mbps
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps
PCI Express x1 do 4 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Obsługa PXE
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Windows 10/11
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi


Numer artykułu 89392

EAN: 4043619893928

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia





General	
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 64-bit Windows 11
Wskaźnik LED:	Link and activity
Interface	
Zewnętrzne:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Wewnętrzne:	1 x PCI Express x2, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Intel® i225V v3
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard