


Delock Κάρτα PCI Express x4 > 2 x εσωτερικό M.2 Key B + 1 x εσωτερικό NVMe M.2 Key M - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τρεις M.2 θύρες. Στην κάρτα μπορούν να συνδεθούν έως δύο μονάδες M.2 SATA μορφής 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 και μία μονάδα M.2 PCIe μορφής 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Οι μονάδες SATA θα συνδεθούν μέσω των καλωδίων SATA στη μητρική πλακέτα.

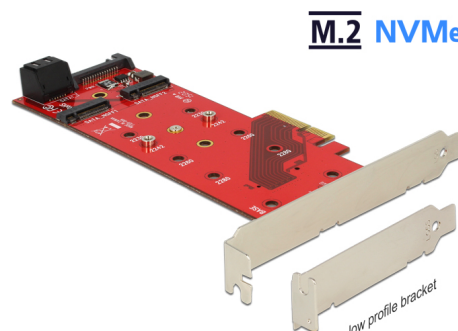

Αρ. προϊόντος 89394

EAN: 4043619893942

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό
- Διεπαφή: SATA + PCIe
- Υποστηρίζει δύο μονάδες M.2 μορφής 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με key B ή key B+M που βασίζεται σε SATA και μία μονάδα M.2 μορφής 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας

- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2.0
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Μία ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων για κάθε συνδεδεμένη μονάδα M.2 που βασίζεται σε SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 3 x βίδα στερέωσης

Εικόνες

