


# Delock Tarjetas PCI Express a 1 x Paralelo

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en un puerto paralelo externo. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos, como escáneres, impresoras, etc. Mediante el soporte de bajo perfil incluido, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.

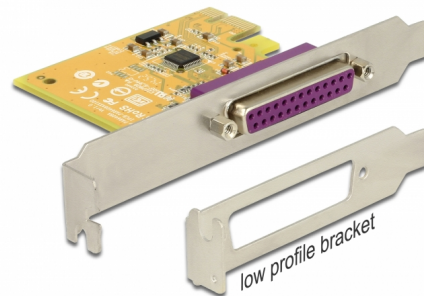

### Número de elemento 89445

EAN: 4043619894451

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Características especiales

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Detalles técnicos

- Conector:  
externo: 1 x DB25 paralelo hembra  
interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: SUN2212
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1,8 MB/s
- FIFO: 16 bytes
- SPP, EPP, ECP, BPP compatible IEEE 1284

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- PC con una ranura PCI Express libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Factor de forma:            | perfil bajo  |
| Especificación técnica:     | IEEE1284<br>SPP, EPP, ECP, BPP   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2016<br>Windows 11 |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Externo: | 1 x DB25 paralelo hembra |
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V2.0 |

## Technical characteristics

|   |                |
|---|----------------|
| Conjunto de chips:                      | SUN2212        |
| Velocidades de transferencias de datos: | 1,8 MB/s       |
| FIFO:                                   | 16 byte        |
| Temperatura de funcionamiento:          | 0 °C ~ 60 °C   |
| Humidity:                               | 5 ~ 95 %       |
| Data transmission:                      | Bi-directional |

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo<br>standard |
| Longitud:     | 69 mm                   |
| Width:        | 65 mm                   |
| Height:       | 11 m                    |