


# Delock Placă PCI Express x4 > 1 x NVMe M.2 cu cheie de tip M intern, 110 mm - factor de formă cu profil redus

## Descriere scurtă

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o fantă M.2. Se poate conecta un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260 sau 2242.

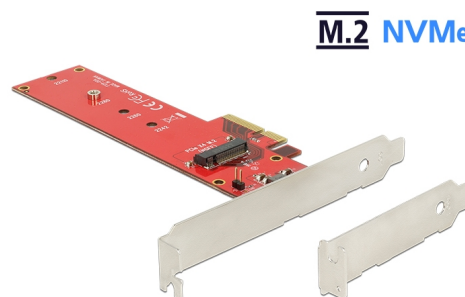

**Nr. 89455**

EAN: 4043619894550

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:  
intern:  
1 x 67 pini, M.2 key M slot  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x conector de LED cu 2 pini
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 39 Gbps
- Acceptă module M.2 de până la 3,3 V / 5 A
- Acceptă NVM Express (NVMe)

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber


---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 1 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formă:                                        | profil redus                                                                                                                                                                                         |
| Supported operating system:                   | Linux Kernel 3.19 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                         | PCIe                                                                                                                                                                                                 |
| Supported module:                             | M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe<br>M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A                                                                           |
| Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: | Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți                                                                                           |

## Interface

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot<br>1 x conector de LED cu 2 pini |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Data transfer rate: | up to 39 Gbps |
|---------------------|---------------|