


Delock PCI Express Karta > 1 x 10 Gigabit LAN NBASE-T RJ45

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku nabízí síťový port s přenosovou rychlostí data až do 10 Gbps přes konvenční Cat.6 nebo měděné kabely Cat.6A. Jsou k dispozici dodatečné rychlosti 2,5 Gbps a 5 Gbps s technologií NBASE-T. To umožňuje vyšší přenosové rychlosti než 1 Gbps, když 10 Gbps připojení není možné na stávajícím kabelu.

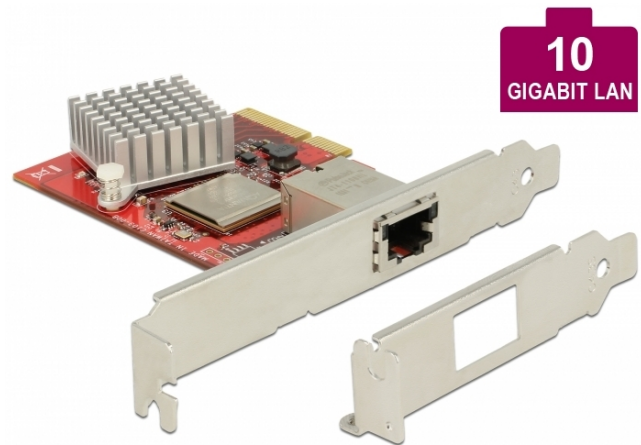

Specifikace

- Konektor:
externí: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 samice
interní: 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Tehuti TN4010
- Datová rychlost přenosu:
Fast Ethernet až do 100 Mbps
Gigabit Ethernet až do 1 Gbps
NBASE-T (draft) až do 2,5 Gbps a 5 Gbps
10 Gigabit Ethernet až do 10 Gbps
PCI Express x4 Ethernet 16 Gbps
- Podporuje 16k Jumbo Frames
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje IEEE 802.3ad agregace linky

Systémové požadavky

- Windows Server-2008 R2/Server-2012/Server-2012 R2/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64,
Linux od Kernel 2.6.24
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 89456


EAN: 4043619894567

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství

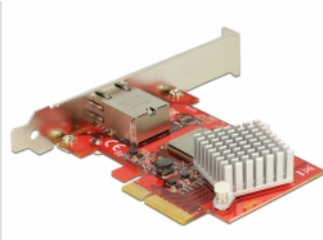

**General**

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.24 |
| | Windows 7 32-bit |
| | Windows 7 64-bit |
| | Windows 8 32-bit |
| | Windows 8 64-bit |
| | Windows 8.1 32-bit |
| | Windows 8.1 64-bit |
| | Windows 10 32-bit |
| | Windows 10 64-bit |
| | Windows Server 2008 R2 |
| | Windows Server 2012 R2 |
| | Windows Server 2012 |

Interface

| | |
|----------|------------------------------|
| Externí: | 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack |
| Interní: | 1 x PCI Express x4, V2.0 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | Tehuti TN4010 |
| Rychlost přenosu dat: | Fast Ethernet up to 100 Mbps |
| | Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |
| | NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps |
| | Gigabit Ethernet až do 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------|
| Slot bracket: | low profile |
| | standard |