

# Delock SMA de antena ISM de 169 MHz macho omnidireccional de 0 dBi fija negra

## Descripción

La antena ISM 169 MHz se puede conectar a un dispositivo ISM 169 MHz con una interfaz SMA para enviar y recibir señales.



**Número de elemento 89461**

EAN: 4043619894611

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conector: macho SMA
- Intervalo de frecuencias: 164 MHz - 174 MHz
- Ganancia de la antena: 0 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,5
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: TPR
- Color: negro
- Longitud: aprox. 197,10 mm
- Diámetro:
  - aprox. 5,00 mm (arriba)
  - aprox. 13,00 mm (SMA)


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena ISM 169 MHz

## Image

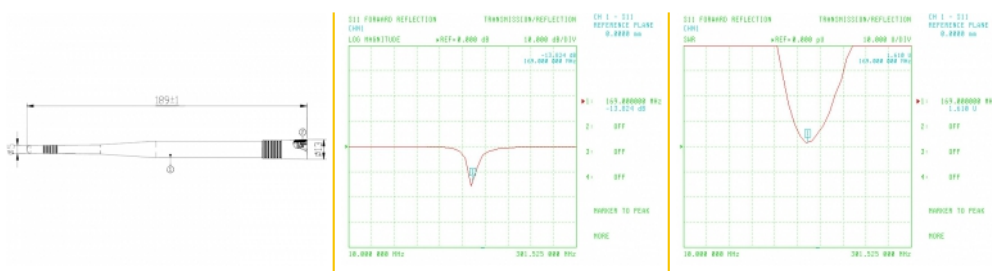

## Interface

|            |             |
|------------|-------------|
| conector : | SMA Stecker |
|------------|-------------|

## Technical characteristics

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Frequency range:               | 164 - 174 MHz   |
| Gain:                          | 0 dBi           |
| Impedanciaios:                 | 50 $\Omega$     |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 °C ~ 70 °C  |
| Polarisation:                  | linear vertical |
| VSWR:                          | 2,5             |

## Physical characteristics

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Material de la carcasa: | TPR     |
| Longitud:               | 18.9 cm |
| Diameter connector:     | 13 mm   |
| Color:                  | negro   |