


# Delock Scheda PCI Express > 3 x slot M.2 - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di tre slot M.2. Sulla scheda è possibile collegare fino a due moduli M.2 SATA in formato 2280, 2260, 2242, 2230 e un modulo M.2 PCIe in formato 2280, 2260, 2242, 2230. Il moduli SATA vengono collegati tramite cavi SATA alla scheda madre.

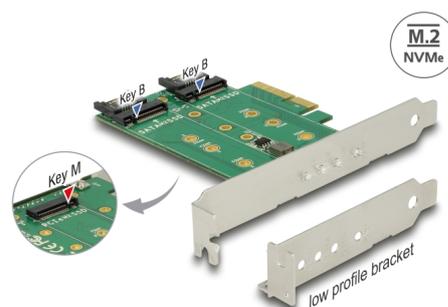

### Articolo n. 89518

EAN: 4043619895182

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Caratteristiche speciali

- Supporta moduli con interfaccia SATA e PCIe

## Specifiche

- Connettori:  
interno:  
2 x slot M.2 chiave B a 67 pin  
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin  
1 x PCI Express x4, V3.0  
2 x SATA a 7 pin maschio
- Interfaccia: SATA + PCIe
- Supporta due moduli M.2 in formato: 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA e un modulo M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)

- 4 x indicatore LED
- Alimentazione tramite PCI Express

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero
- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera per ogni modulo M.2 collegato in base a SATA


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 3 x vite di fissaggio
- Cacciavite
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA PCIe
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Internal:	2 x slot M.2 chiave B a 67 pin 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA 22 pin plug
-----------	--

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------