


# Delock Carte PCI Express x4 > 1 x M.2 touche B interne + 1 x NVMe M.2 touche M interne - Facteur de forme à profil compact

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux emplacements M.2. Elle peut connecter un module M.2 SATA au format 2280, 2260, 2242, 2230 sur cette carte et être connectée via un câble SATA à la carte mère. De plus, elle peut connecter un module M.2 PCIe au format 2280, 2260, 2242, 2230. Les deux emplacements peuvent être utilisés en même temps.

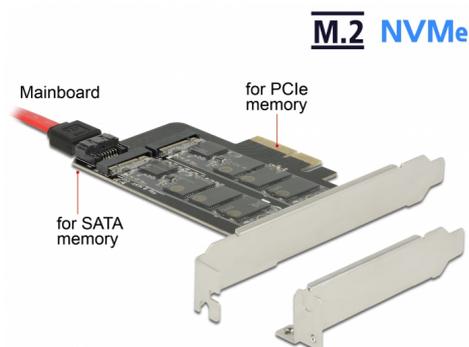

**N° produit 89558**

EAN: 4043619895588

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteur :  
interne :  
1 x M.2 à 67 broches fente clé B  
1 x M.2 à 67 broches fente clé M  
1 x PCI Express x4  
1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
- Interface : SATA / PCIe (2 ou 4 voies)
- Prend en charge un module M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche B ou touche B+M basé sur SATA et un module M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche M ou touche B+M basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Amorçable
- Prend en charge NVM Express (NVMe)

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Câble SATA, longueur env. 25 cm
- 2 x vis de fixation pour module M.2
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	NVM Express (NVMe) Amorçable
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B 1 x M.2 à 67 broches fente clé M 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle 1 x PCI Express x4
----------	--

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
---------------	------------------------