


# Delock Scheda PCI Express x2 > 4 x M.2 chiave B interno - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro slot M.2. Possono essere collegati quattro moduli M.2 SATA in formato 2280, 2260, 2242, 2230 sulla scheda.

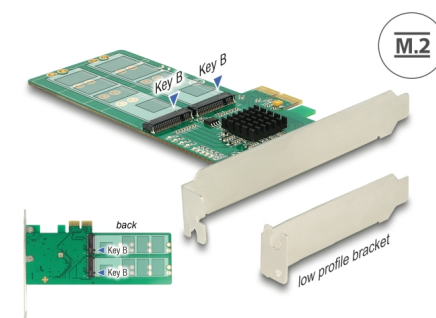

**Articolo n. 89588**

EAN: 4043619895885

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:  
interno:  
4 x slot M.2 chiave B a 67 pin  
1 x PCI Express x2, V2.0
- Interfaccia: SATA
- Chipset: Marvell 88SE9235
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo:  
supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gb/s
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Indicatore LED
- Avviabile

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

---

## Immagini

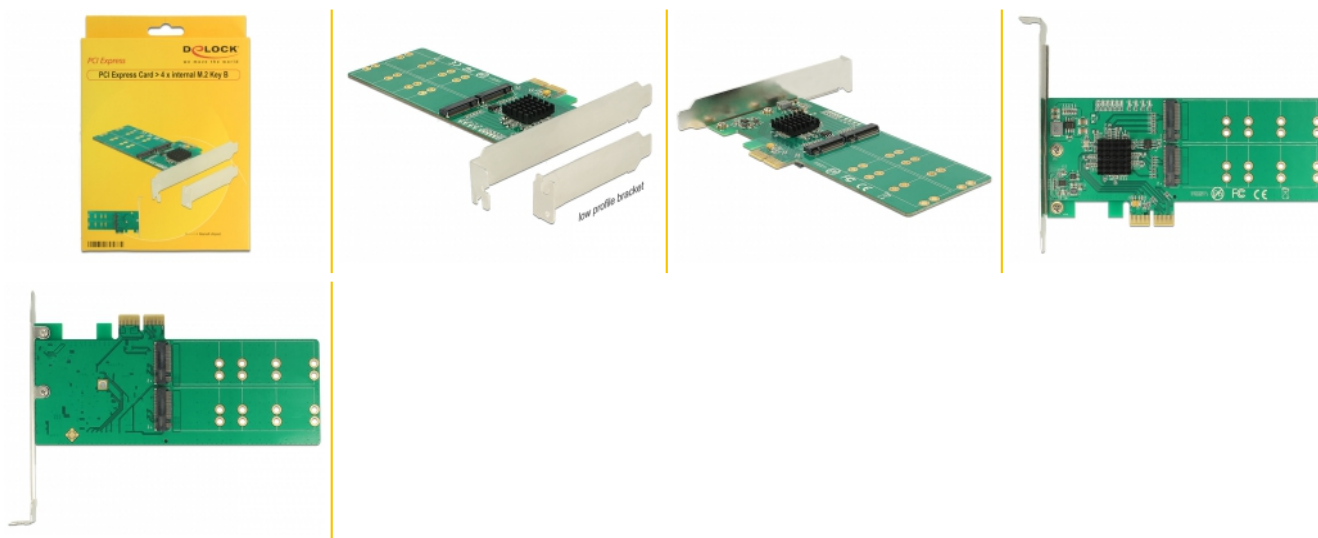

## General

|                                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system:                | Linux Kernel 3.3 o superiore<br>Linux Kernel 4.9 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                      | SATA                                                                                                                                                                                       |
| Supported module:                          | Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA                                                                                                            |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati                                                                                   |

## Interface

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Internal: | 4 x slot M.2 chiave B a 67 pin<br>1 x PCI Express x2, V2.0 |
|-----------|------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Chipset:            | Marvell 88SE9235 |
| Data transfer rate: | 5 Gbps           |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | basso profilo<br>standard |
|---------------|---------------------------|