


# Delock PCI Express x2-kort > 4 x intern M.2 Key B - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fyra M.2-kortplatser. Det kan ansluta till fyra M.2 SATA-moduler i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 till kortet.

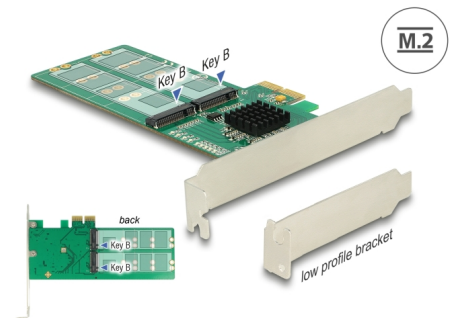

**Artikelnummer 89588**

EAN: 4043619895885

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x 67-stifts M.2-nyckel B-uttag  
1 x PCI Express x2, V2.0
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Marvell 88SE9235
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gb/s
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- LED indikator
- Bootbar

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

---

## Bilder

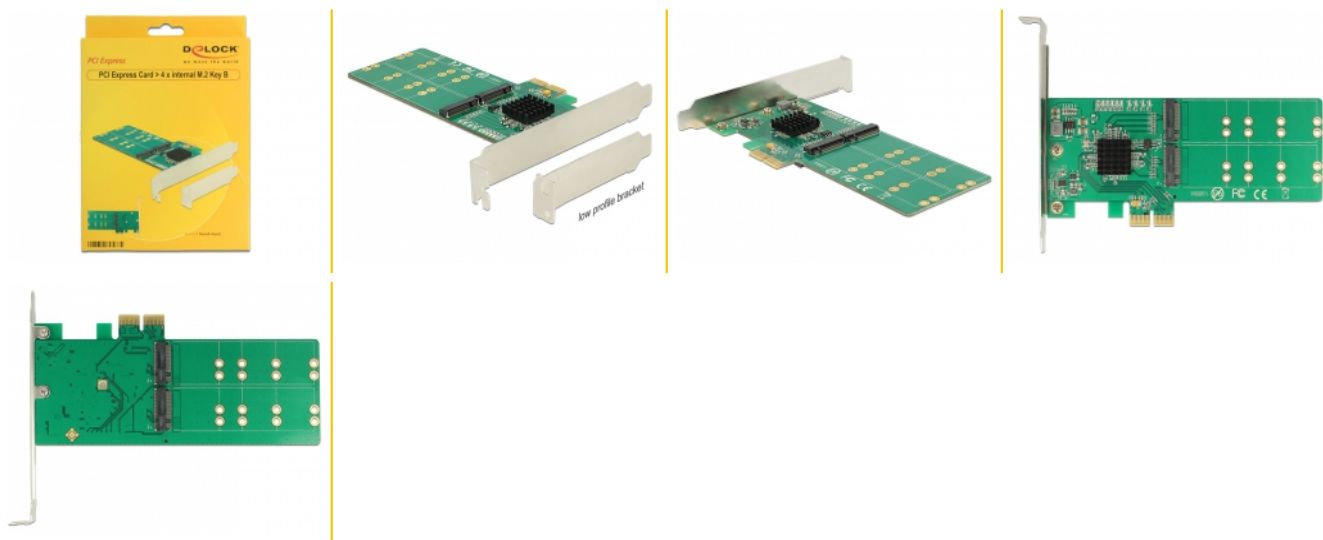

## General

|                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system:               | Linux Kernel 3.3 eller högre<br>Linux Kernel 4.9 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                     | SATA                                                                                                                                                                                       |
| Supported module:                         | M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA                                                                                            |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds                                                                                   |

## Interface

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Intern: | 4 x 67-stifts M.2-nyckel B-uttag<br>1 x PCI Express x2, V2.0 |
|---------|--------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kringkretsar:             | Marvell 88SE9235 |
| Dataöverföringshastighet: | 5 Gbps           |

## Physical characteristics

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | låg profil<br>standard |
|---------------|------------------------|