Delock Tarjeta PCI Express > 1 x interno USB 3.1 Gen 2 clave A hembra de 20 pines

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock amplía la PC mediante una clave A USB 3.1 interna puerto hembra de 20 pines. Se pueden conectar varios cables a la tarjeta para proporcionar una interfaz USB Type-C™ o una USB Tipo-A.

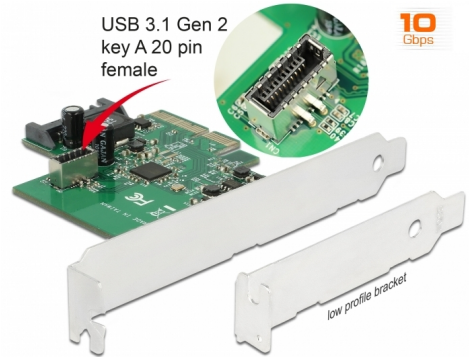

Número de elemento 89603

EAN: 4043619896035

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  interno:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave A hembra de 20 pines
  1 x SATA de 15 pines macho de alimentación
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de alimentación SATA de 15 contactos
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible con el protocolo SCSI acoplado USB (UASP) Rev. 1.0

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Opcional: fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Interno:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x USB 10 Gbps clave A hembra de 20 pines 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2142
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.