


Delock Γρήγορη Κάρτα PCI x4 > 1 x εξωτερικό καλώδιο USB Type-C™ θηλυκό με λειτουργία PD μεγ. 93 Watt + 1 x εξωτερικό USB 3.1 Τύπου-A θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.1. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει ισχύ παροχής που επιτρέπει τη σύνδεση, για παράδειγμα ενός εκτυπωτή με μια διεπαφή USB Type-C™. Ο εκτυπωτής θα λαμβάνει ρεύμα από την γρήγορη κάρτα PCI Express.

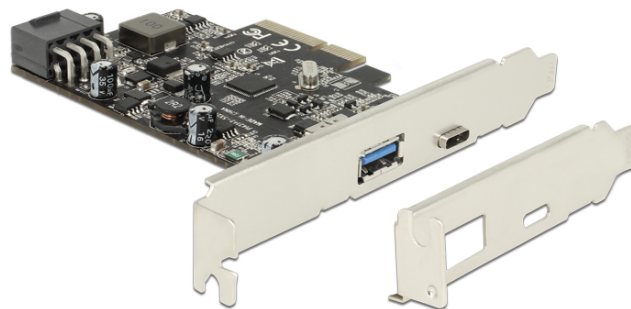

Άλλες προδιαγραφές

Παρέχει ρεύμα για συσκευές με USB Type-C™ όπως smartphones, tablet, εκτυπωτές κτλ.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό (μετάδοση δεδομένων + ισχύς παροχής)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκόεσωτερικά:
 - 1 x τροφοδοσία 8 ακίδων θηλυκό
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:
USB Type-C™: μεγ. 93 Watt (20 V / 4,64 A); 60 Watt (20 V / 3 A); 36 Watt (12 V / 3 A)
USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Υποστηρίζει USB Power Delivery 2.0
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Παροχή ρεύματος με ελεύθερο σύνδεσμο ρεύματος των 8 pin

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 89606

EAN: 4043619896066


Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General

Tehnički podaci: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
USB Power Delivery 2.0

Supported operating system: Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 4.6 ili noviji

Interface

Vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski

Unutarnji: 1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 8-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova: Asmedia ASM2142
Texas Instruments TPS25741

Brzina prijenosa podataka: USB 3.1 Gen 2 do 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket: standard
low profile