


Delock PCI Express x4 kartica > 1 x vanjski USB Type-C™ ženski s PD funkcijom maks. 93 W + 1 x vanjski USB 3.1 Tip-A ženski

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.1 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Ulaz USB Type-C™ podržava funkciju napajanja, koja omogućava spajanje, primjerice, pisača na sučelje USB Type-C™. Pisač će primiti napajanje preko kartice PCI Express.

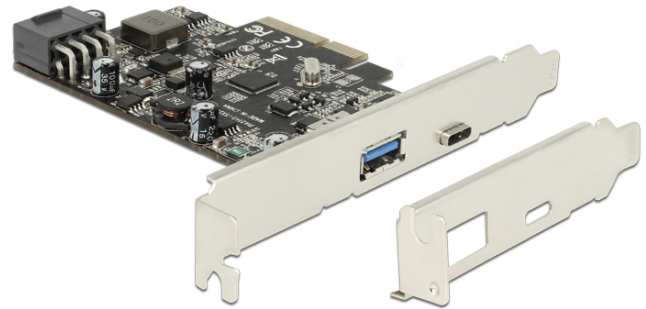

Posebne značajke

Napaja uređaje USB Type-C™ kao što su pametni telefoni, tableti, pisači, itd.

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ ženski (prijenos podataka i napajanje)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženskiunutarnji:
 - 1 x 8 -polni kabel napajanja ženski
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Electrical power per port:
 - USB Type-C™: maks. 93 W (20 V / 4,64 A); 60 W (20 V / 3 A); 36 W (12 V / 3 A)
 - USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podržava funkciju USB Power Delivery 2.0
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Napajanje sa slobodnim 8-pinskim priključkom napajanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Predmet br. 89606

EAN: 4043619896066


Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box





Slike



**General**

Specification: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
USB Power Delivery 2.0

Supported operating system: Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 4.6 o superiore

Interface

External: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A femmina

Internal: 1 x PCI Express x4, V3.0
1 x connettore di alimentazione a 8 pin

Technical characteristics

Chipset: Asmedia ASM2142
Texas Instruments TPS25741

Data transfer rate: USB 3.1 Gen 2 up to 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket: standard
low profile