


Delock Placă PCI Express x4 > 1 x extern USB Type-C™ mamă cu funcția PD max. 93 Wați + 1 x extern USB 3.1 Tip-A mamă

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 3.1. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Portul USB Type-C™ acceptă alimentarea cu energie, care permite conectarea, de exemplu, a unei imprimante cu interfață USB Type-C™. Imprimanta va primi alimentarea de la placa PCI Express.

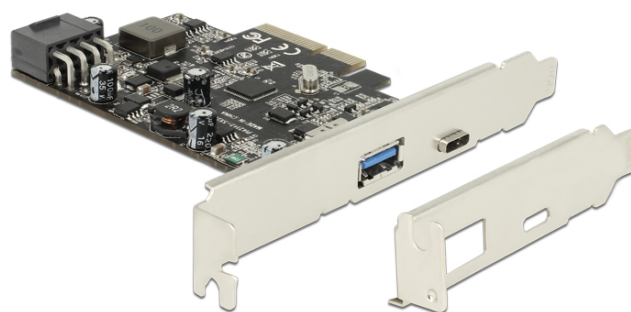

Caracteristici speciale

Furnizează energie pentru dispozitive USB Type-C™, cum ar fi smartphone-uri, tablete, imprimante etc.

Specificatii

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă (transmisie date + livrare de energie)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
 - intern:
 - 1 mufă de alimentare cu 8 pini, mamă
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentare electrică per port:
 - USB Type-C™: max. 93 Wați (20 V / 4,64 A); 60 Wați (20 V / 3 A); 36 Wați (12 V / 3 A)
 - USB Tip-A: max. 4,5 wați (5 V / 0,9 A)
- Acceptă USB Power Delivery 2.0
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Alimentare cu un conector liber de alimentare cu 8 pini

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 89606


EAN: 4043619896066

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Specification:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 sau superior
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare cu 8 pini
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Data transfer rate:	USB 3.1 Gen 2 up to 10 Gb/s
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard low profile