


Delock PCI Express x4 kártya > 1 x külső USB Type-C™ anya csatlakozó PD (Táp) funkcióval maximum 93 Watt + 1 x külső USB 3.1 A-típusú anya csatlakozóval

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.1-es porttal bővíti ki a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. Az UUSB Type-C™ port támogatja a tápellátás funkciót, amely lehetővé teszi például az USB Type-C™ csatlakozóval rendelkező nyomtató csatlakoztatását. A nyomtatóba a PCI Express kártyáról érkezik tápfeszültség.

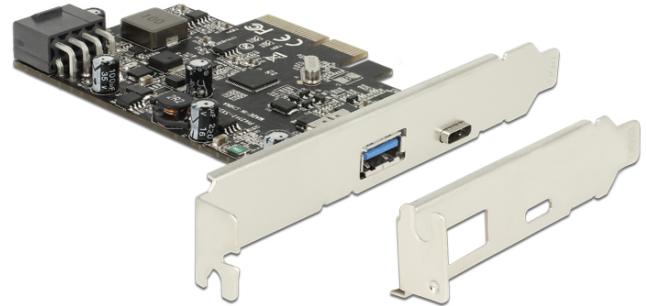

Különleges jellemzők

Tápellátást biztosít az USB Type-C™ eszközökhöz, például okostelefonokhoz, táblagépekhez, nyomtatókhoz stb.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ anya csatlakozó (adatátvitel és tápfunkció)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 8 tűs csatlakozóhüvely
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektromos teljesítmény portonként:
 - USB Type-C™ csatlakozó: maximum 93 Watt (20 V / 4,64 A); 60 Watt (20 V / 3 A);
 - 36 Watt (12 V / 3 A) teljesítmény
 - A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- USB Power Delivery 2.0 támogatás
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápellátás szabad 8 tűs csatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 89606

EAN: 4043619896066

Származási hely: China

Csomag: Retail Box





Képek





General

Műszaki adatok: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
USB Power Delivery 2.0

Supported operating system: Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 4.6 vagy újabb

Interface

Külső: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely

Belső: 1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 8 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet: Asmedia ASM2142
Texas Instruments TPS25741

Sebességű adatátvitel: Legfeljebb 10 Gb/s USB 3.1 Gen 2

Physical characteristics

Slot bracket: standard
low profile