

# Delock LTE antenn SMA-hane 2 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

## Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE, GSM och UMTS-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave och NB-IoT.



## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa
- Frekvensområde:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: linjär
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Färg: svart
- Kabel: coaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 2,9 mm
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 10,5 mm
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 110,8 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 3,0 m
- Diameter magnetisk bas: ca. 32,8 mm

## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- Antenn

## Artikelnummer 89618


EAN: 4043619896189

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag



Bilder

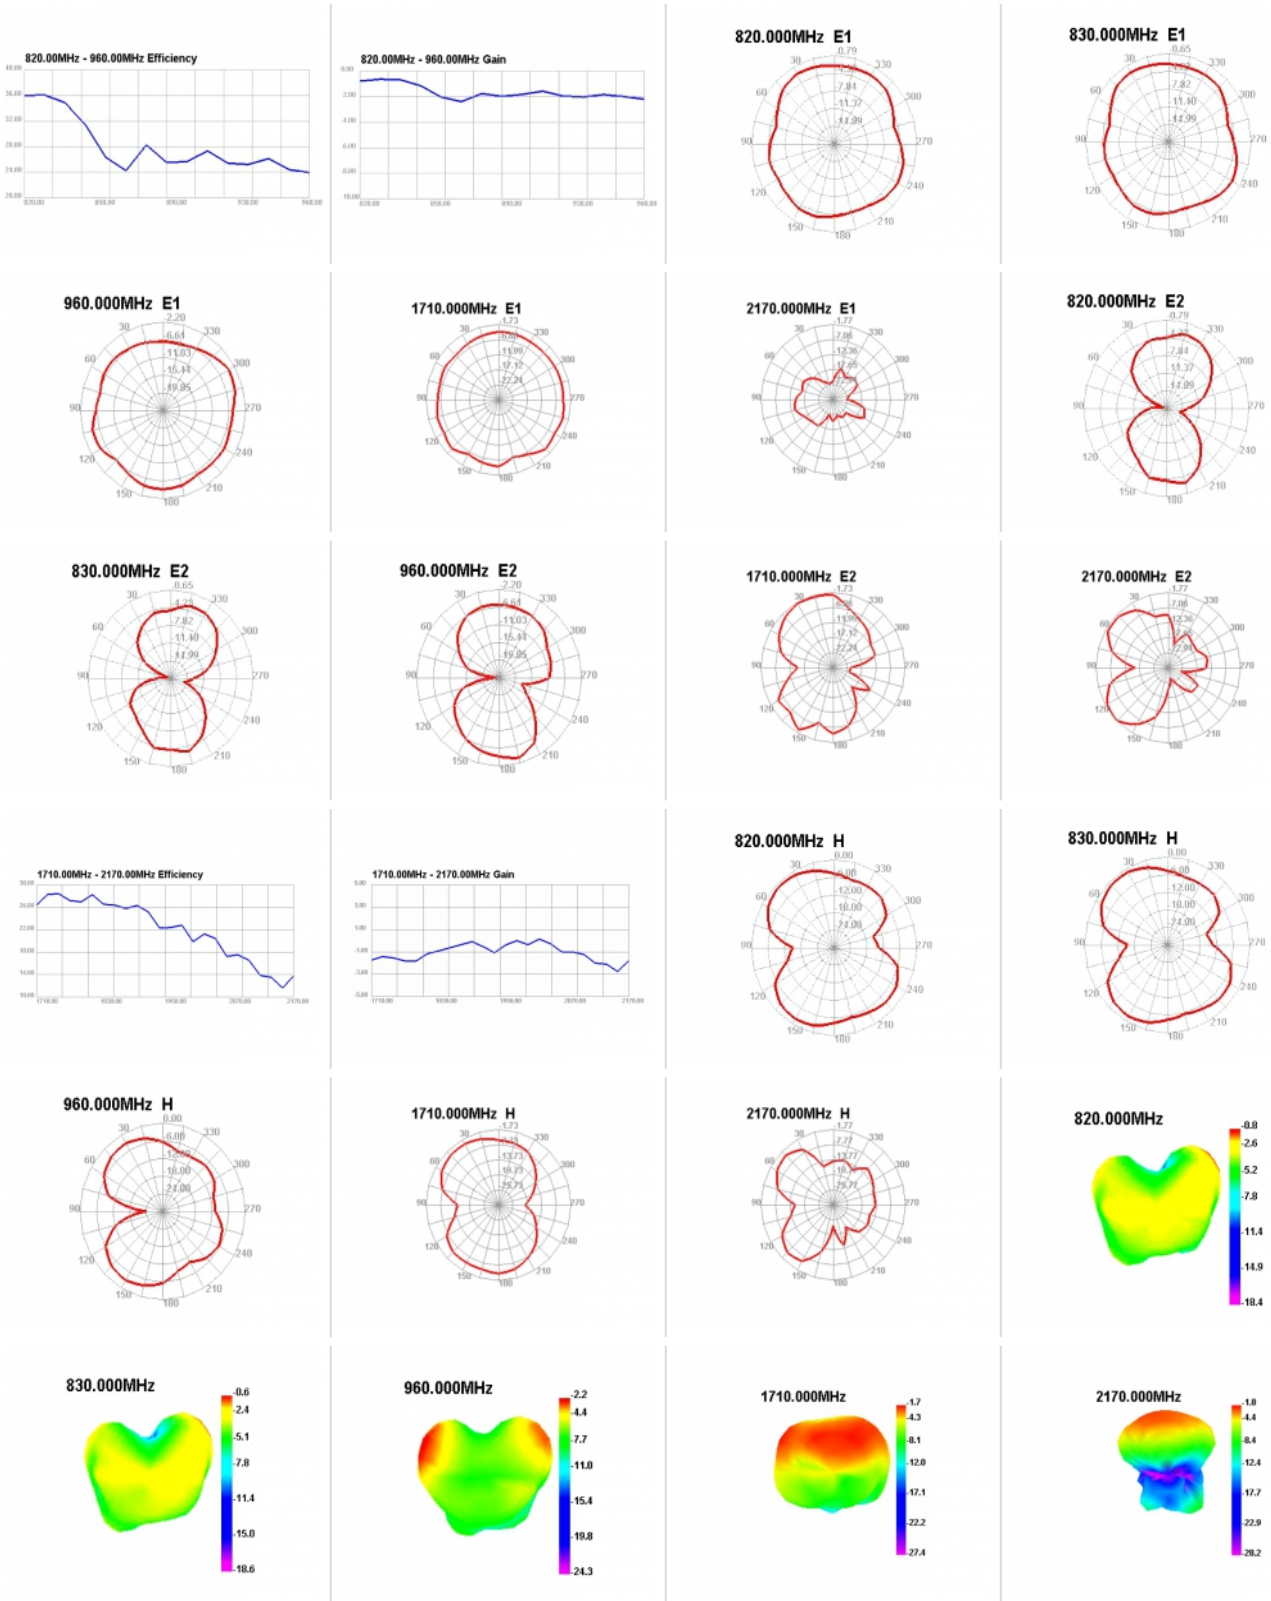



General	
Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Ja
Interface	
kontakt:	1 x SMA-hane
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 824 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2.0
Physical characteristics	
Antenna type:	omnidirectional
Antenna length incl. magnetic base:	110.8 mm
Diameter magnetical base:	32.8 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kabeldiameter:	2.9 mm
Cable length incl. connector:	3.0 m
Lägsta böjningsradie:	10,5 mm
Färg:	svart