


# Delock Scheda PCI Express x4 > 1 x M.2 chiave B interno + 1 x NVMe M.2 chiave M interno - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due slot M.2. Può essere collegato un modulo SATA M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 su questa scheda e collegato tramite cavo SATA alla scheda madre. Inoltre, può essere collegato un modulo PCIe M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Entrambi gli slot possono essere utilizzati contemporaneamente.

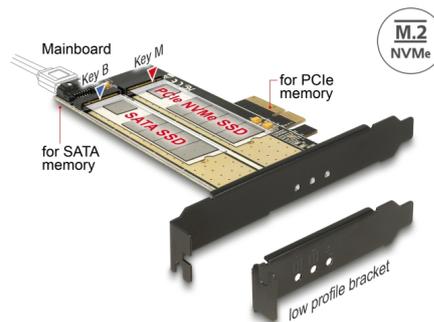

### Articolo n. 89630

EAN: 4043619896301

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:  
interno:  
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin  
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin  
1 x PCI Express x4, V4.0  
1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
- Interfaccia: SATA / PCIe (2 o 4 corsie)
- Supporta un modulo M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o chiave B+M basato su SATA e un modulo M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o chiave B+M basato su PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- 3 x indicatore LED
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)




## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 1 x Dissipatore di calore
- M.2 materiale di montaggio
- 5 x cuscinetti termici
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Avviabile
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	3 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio 1 x PCI Express x4
-----------	---

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------