


Delock Placă PCI Express x1 7.1 Scheda Audio 24 Bit / 192 kHz con TOSLINK In / Out

Descrizione

Questa scheda audio PCI Express Delock estende il sistema con vari ingressi e uscite audio e dispone di 8 canali audio. Questo consente di collegare dispositivi quali altoparlanti, cuffie ecc. Se utilizzata in combinazione con un auricolare, la scheda audio risulta ideale per applicazioni come Skype o di gioco. Utilizzando le staffe a basso profilo incluse, la scheda PCI Express può essere installata anche in un Mini-PC.

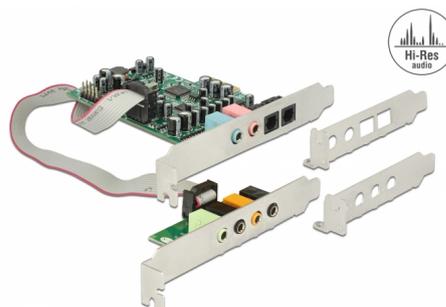

Articolo n. 89640

EAN: 4043619896400

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm line-In
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm ingresso microfono (S, D)
 - 1 x S/PDIF ingresso digitale ottico TOSLINK
 - 1 x S/PDIF uscita digitale ottica TOSLINK
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante anteriore (S, D) (scheda figlia)
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante surround (S, D) (scheda figlia)
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante centrale/basso (scheda figlia)
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante posteriore (scheda figlia)
 - interno:
 - 2 x spina del connettore a 10 pin per la scheda figlia
 - 1 x 4 pin header per porta analogica ingresso CD (segnale: L-G-G-R)
 - 1 x 4 pin header per porta analogica ingresso CD (segnale: G-R-G-L)
 - 1 x 9 pin header per spina pannello anteriore
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset:
 - Audio processor multi-canale CMedia CM8828
 - Codec HDAC 8-Canali CMedia CM9882A

- Fino a 24 Bit / 192 kHz di frequenza di campionamento per la registrazione e riproduzione
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 92 dB
- Supporta ASIO e WASAPI
- Supporta canale audio 7.1


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero e uno slot posteriore

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Scheda figlia
- 2 x staffa a basso profilo
- 1 x cavo a nastro piatto
- CD ROM con driver e software
- Manuale utente

Immagini

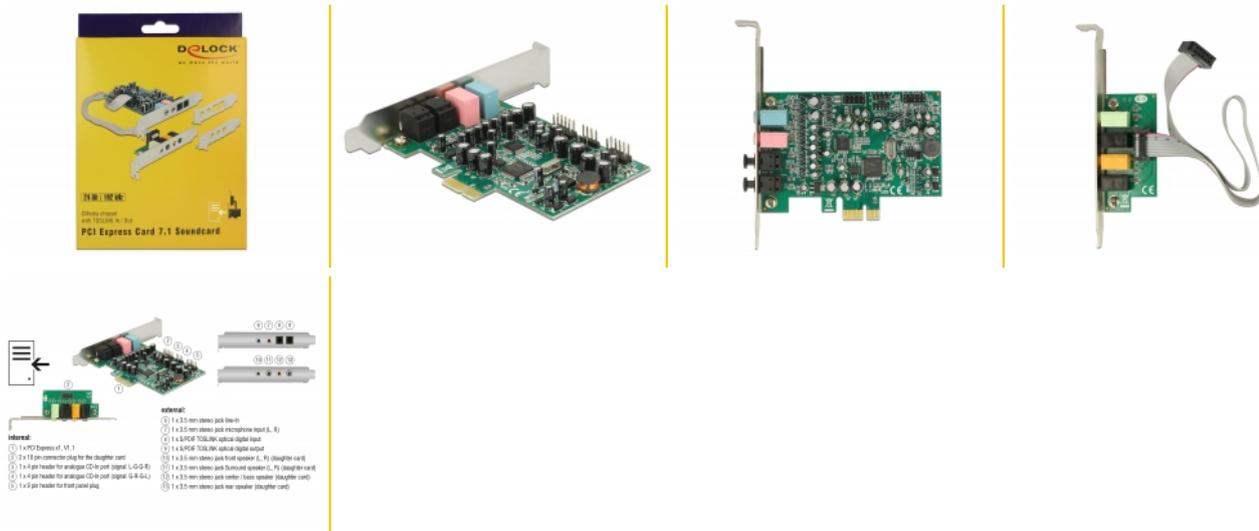

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|-----------|--------------------------|
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |
|-----------|--------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Chipset: | CMedia CM8828 CMedia CM9882A |
| Frequenza di campionamento: | 24 Bit / 192 kHz |
| Support: | ASIO WASAPI Canale audio 7.1 |