

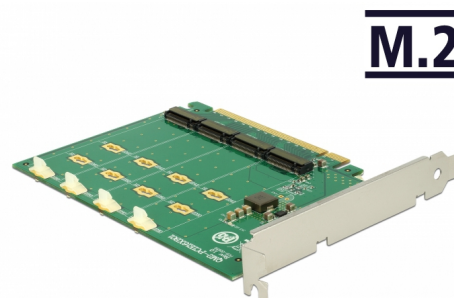
# Delock Placă PCI Express x16 la 4 x internă NVMe M.2 cheie M - Bifurcație

## Descriere scurta

Acest PCI Express card de la Delock extinde calculatorul cu patru sloturi M.2. SSD-urile M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 pot fi conectate. Cardul necesită bifurcația PCIe a plăcii de bază, pentru a împărți semnalul PCIe, pentru a utiliza mai multe sloturi cu SSD-uri M.2.

## Notă

Fără bifurcația PCIe, poate fi utilizat doar primul slot M.2 al cardului.

**Nr. 89835**

EAN: 4043619898350

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Specification

- Număr articol IOI: QM2-PCIE16XB01
- Conectori:
  - intern:
    - 4 x 67 pini, M.2 key M slot
    - 1 x PCI Express x16, V4.0
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- 4 x indicator cu LED

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC cu slot PCI Express x16 / x32 liber
- Placă de bază și BIOS-ul cu suport de bifurcație PCIe

## Pachetul contine

- Placă PCI Express

## Imagini



## General

|                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                                     | NVM Express (NVMe)                                                                                                                                                                             |
| Supported operating system:                   | Linux Kernel 3.17 sau superior<br>Linux Kernel 4.10 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicator cu LED:                             | 4 x                                                                                                                                                                                            |
| Slot:                                         | PCIe                                                                                                                                                                                           |
| Supported module:                             | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe                                                                                                                  |
| Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: | Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți                                                                                     |

## Interface

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Internal: | 4 x 67 pini, M.2 key M slot<br>1 x PCI Express x16, V3.0 |
|-----------|----------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Data transfer rate: | up to 39 Gbps |
|---------------------|---------------|