


# Delock Karta PCI Express x8 do 2 x NVMe M.2 Key M - bifurcation - Konstrukcja niskoprofilowa

## Opis

Karta PCI Express Delock rozszerza PC o cztery interfejsy M.2. Można podłączyć M.2 SSDs w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 lub 2230. Karta wymaga rozszczepienia PCIe na płycie głównej aby rozdzielić sygnał PCIe i używać powielonych slotów z SSD M.2.

## Uwaga

Bez rozszczepienia PCIe na karcie do wykorzystania jest tylko port M.2.

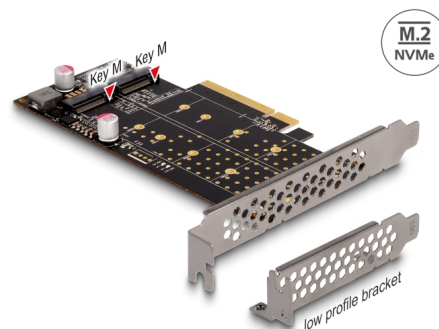

**Numer artykułu 89837**

EAN: 4043619898374

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - wewnętrzne:
  - 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
  - 1 x PCI Express x8, V4.0
- Interfejs: PCIe
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- 2 x Wskaźnik LED
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Rozruchowy, z wersją UEFI 2.3.1
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM


## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x8 / x16 / x32
- Płyta główna i BIOS z obsługą rozszczepienia PCIe

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Śrubokręt
- Materiał montażowy
- 2 x podkładka termoprzewodząca
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

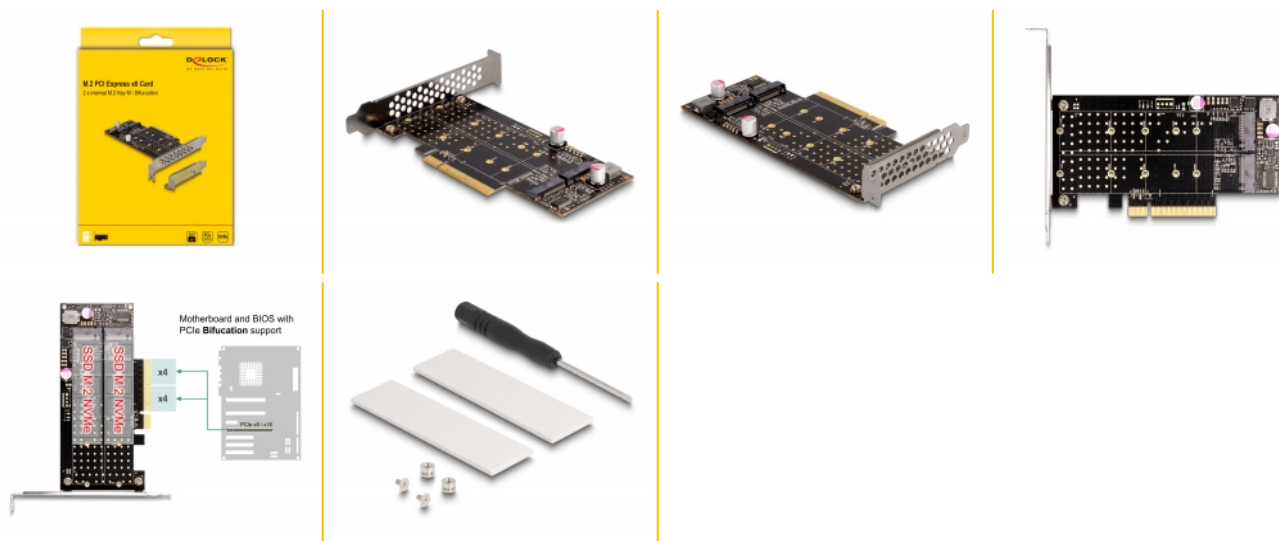

## General

|                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt:                                                | niskoprofilowa                                                                                                                                        |
| Funkcja :                                               | Rozruchowy, z UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)                                                                                                        |
| Supported operating system:                             | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above |
| Supported module:                                       | Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe                        |
| Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: | Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:<br>Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów                               |

## Interface

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Wewnętrzne: | 2 x 67 pin M.2 key M slot<br>1 x PCI Express x8, V4.0 |
|-------------|-------------------------------------------------------|